

Данни за артикула: RPS42024--

Реле за печатна платка RPS, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC

S-Relay, series RPS



Технически данни

Нето тегло (kg)	0,01
Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	85
Rated current [Resistive load] (A)	8
Rated voltage [Resistive load]	250VAC
Switching capacity [Resistive]	2000VA
Материал на контактите	AgNi
Initial contact resistance (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	50000
Mechanical durability	10000000 Operating cycles
Insulation resistance (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Initial breakdown voltage	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2500VAC 1min
Between contact and coil	5000VAC 1min
Humidity (%)	5% - 85% RH
Vibration resistance	10Hz - 150Hz 10g/5g

Технически данни - продължение

Coil information

Номинално напрежение	24V-DC
Coil resistance	1440Ω
Разсейвана мощност (W)	0,40

Чертеж: Реле за печатна платка RPS, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC

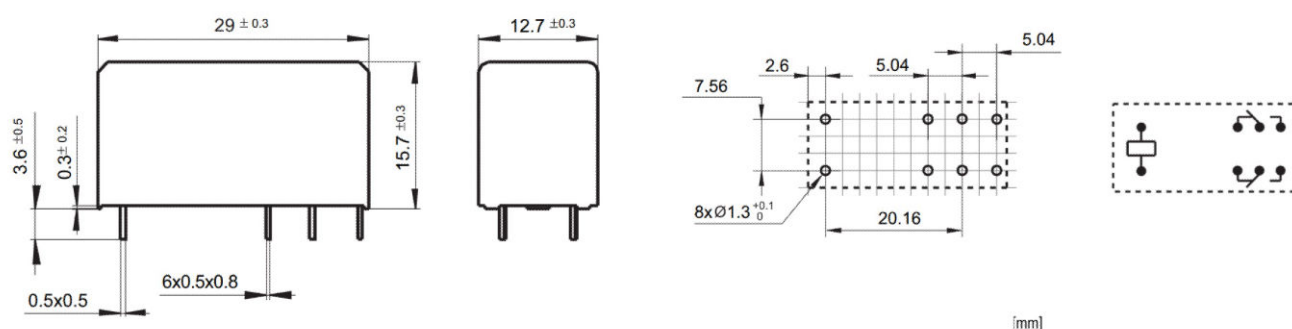


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Реле за печатна платка RPS, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC	RPS42024
S-Relay, series RPS	
Акcesoари	
Цокъл с винтови кл., с лог. подр. за XT, RT2, RT3, RT4, 5mm	YRTS0626
за релета XT, RT2x, RT3x, RT4x, логическа версия	