

Данни за артикула: RSSET024P-

Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	85
Rated current [Resistive load] (A)	5
Rated voltage [Resistive load]	250VAC / 30VDC
Switching capacity [Resistive]	1500VA / 180W
Материал на контактите	Ag alloy
Initial contact resistance (Ohm)	≤50mΩ
Електрическа изнosoустойчивост (работни цикли)	100000
Mechanical durability	10000000 Operating cycles
Insulation resistance (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Initial breakdown voltage	
Between open contacts	1000VAC 1min
Between poles	2000VAC 1min
Between contact and coil	2000VAC 1min
Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤20ms
Release time [at nominal voltage] (ms)	≤20ms
Vibration resistance	10Hz - 55Hz
Humidity (%)	35% - 85% RH

Технически данни - продължение


Coil information

Coil resistance	640Ω
-----------------	------


Цокъл

Номинално напрежение	250V-AC
Номинален ток (A)	6
Температурен обхват - работен (°C)	-40 to +70
Диелектрична якост	2500 Vrms


Чертеж: Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC

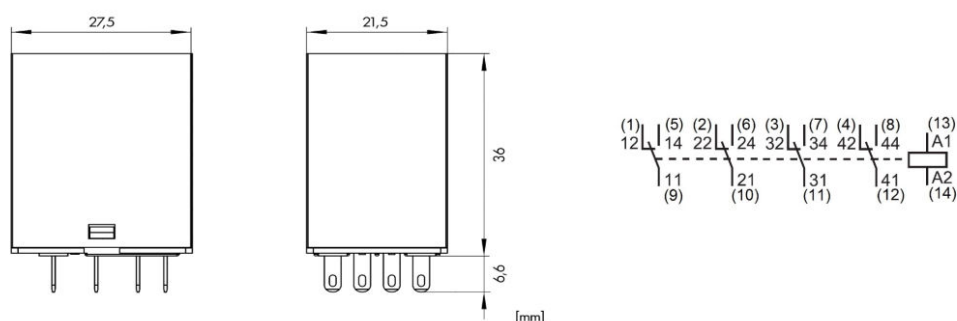



Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

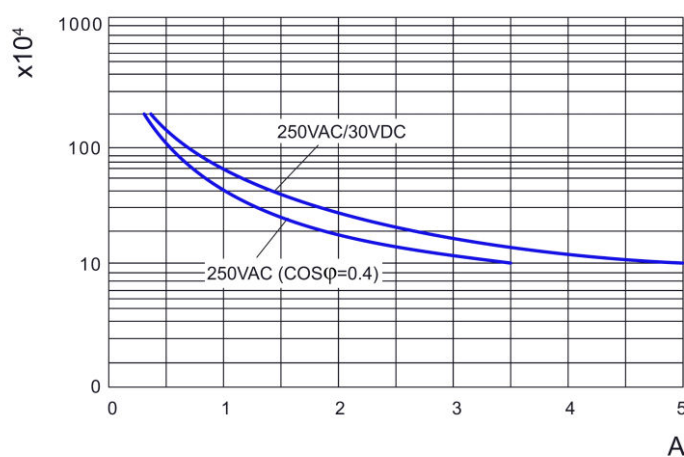

Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

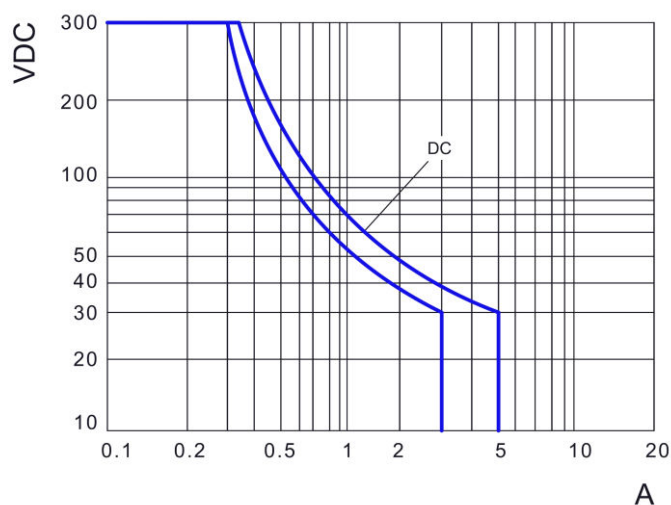

Чертеж: Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC

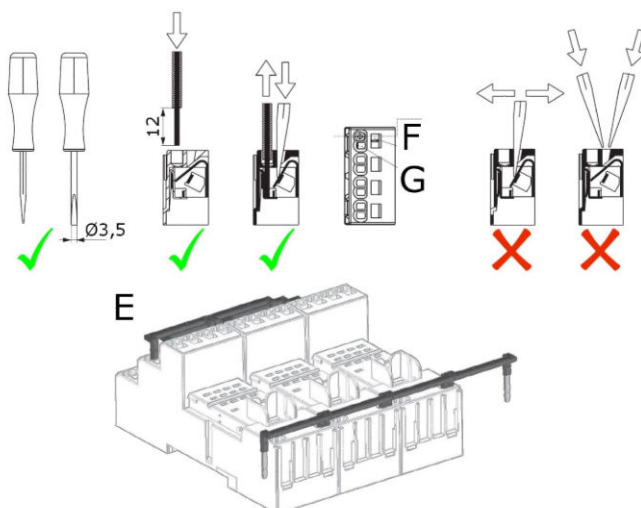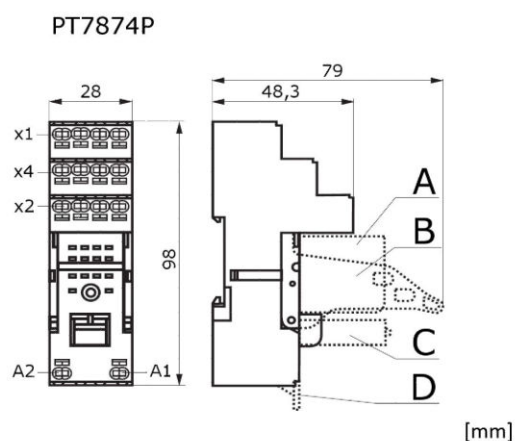

Описание	Артикулен No.
Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 24V DC	RSSET024P