

Данни за артикула: RSSET730P-

# Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 СО, 8А, 230VAC



## Технически данни

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Мин. околна температура (°C)                   | -40                       |
| Макс. околна температура (°C)                  | 85                        |
| Rated current [Resistive load] (A)             | 5                         |
| Rated voltage [Resistive load]                 | 250VAC / 30VDC            |
| Switching capacity [Resistive]                 | 1500VA / 180W             |
| Материал на контактите                         | Ag alloy                  |
| Initial contact resistance (Ohm)               | ≤50mΩ                     |
| Електрическа износоустойчивост (работни цикли) | 100000                    |
| Mechanical durability                          | 10000000 Operating cycles |
| Insulation resistance (MΩ*km)                  | 1000MΩ (500VDC)           |
| <b>Initial breakdown voltage</b>               |                           |
| Between open contacts                          | 1000VAC 1min              |
| Between poles                                  | 2000VAC 1min              |
| Between contact and coil                       | 2000VAC 1min              |
| Operate time [at nominal voltage] (ms)         | ≤20ms                     |
| Release time [at nominal voltage] (ms)         | ≤20ms                     |
| Vibration resistance                           | 10Hz - 55Hz               |
| Humidity (%)                                   | 35% - 85% RH              |

## Технически данни - продължение


### Coil information

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Coil resistance | 16500Ω |
|-----------------|--------|


### Цокъл

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Номинално напрежение               | 250V-AC    |
| Номинален ток (A)                  | 6          |
| Температурен обхват - работен (°C) | -40 to +70 |
| Диелектрична якост                 | 2500 Vrms  |


## Чертеж: Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 230VAC

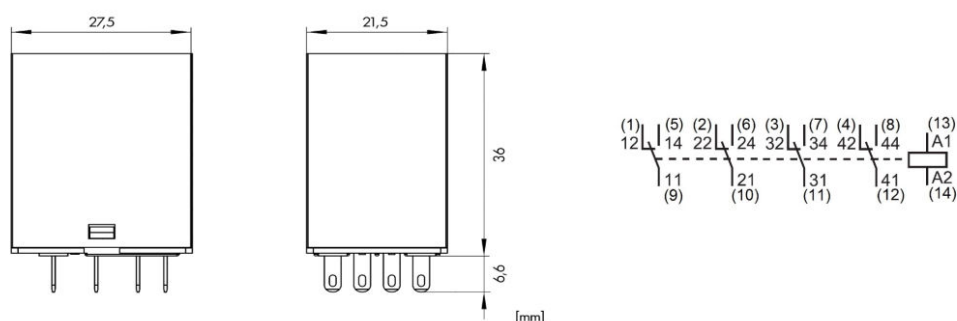



## Elektrische Lebensdauer der Kontakte (Ohmsche Last)

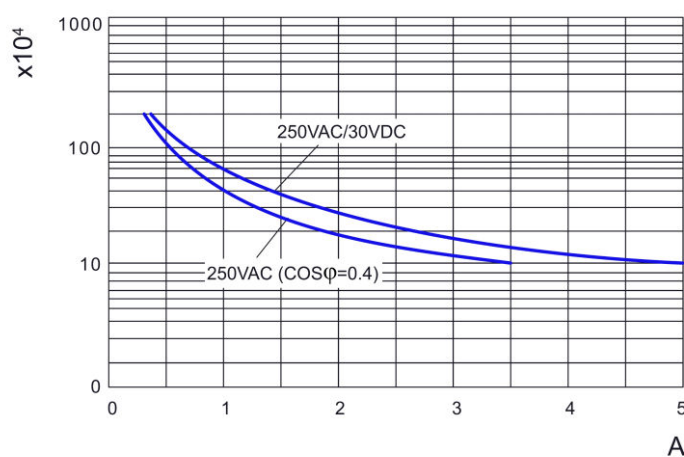

## Maximales Schaltvermögen (Ohmsche Last)

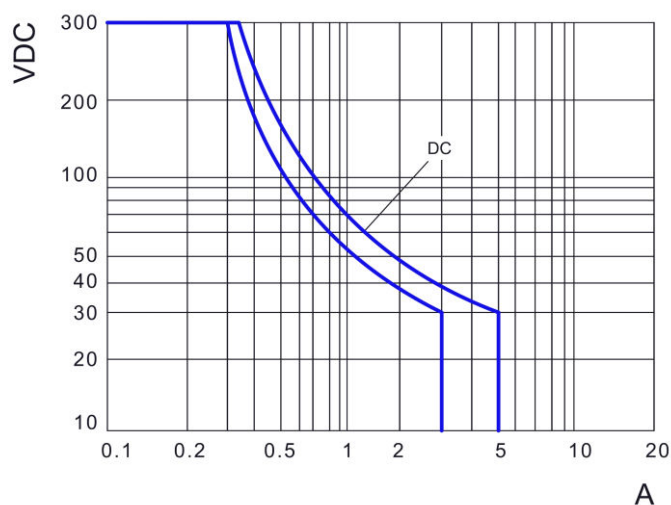

## Чертеж: Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 230VAC

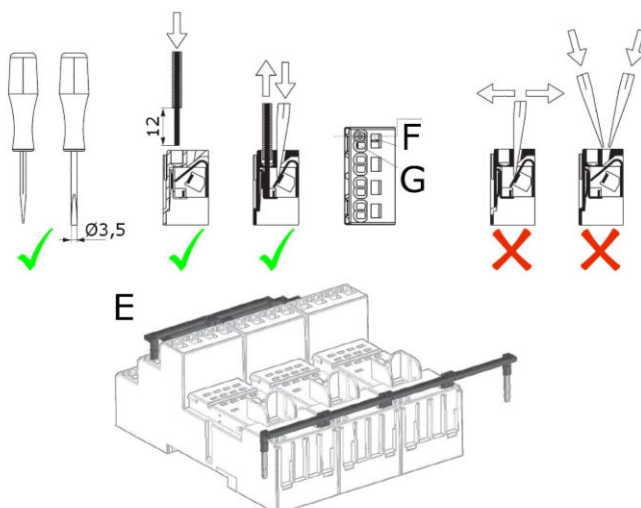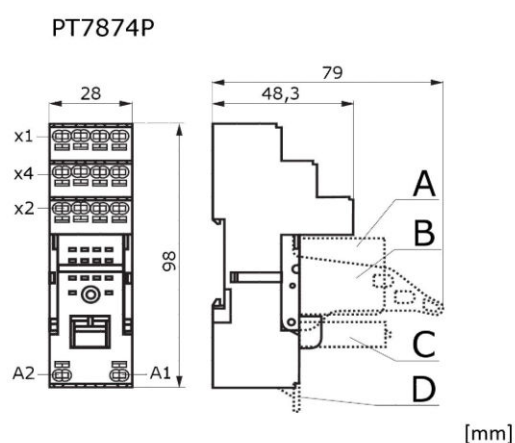

| Описание                                   | Артикулен No. |
|--------------------------------------------|---------------|
| Реле с цокъл, пининг 5mm, 2 CO, 8A, 230VAC | RSSET730P     |