

Данни за артикула: RXT21024--

Интерфейсно реле, 5А, 2 СО, 24VDC

S-Relay, RXT серия, без ръчен превключвател




Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	55
Превключващи контакти	2 ПК
Ток на контактите (A)	5
DC-бобина (V)	24
Rated current [Resistive load] (A)	5
Rated voltage [Resistive load]	250VAC / 30VDC
Switching capacity [Resistive]	2000VA / 240W
Материал на контактите	Ag alloy
Initial contact resistance (Ohm)	≤ 50mΩ
Електрическа износоустойчивост (работни цикли)	≥ 10 ⁵ operations (1800 operations/h)
Mechanical durability	≥ 10 ⁷ operations (18000 operations/h)
Pick-up voltage (V)	≤ 75% (Rated voltage)
Drop-out voltage	≥ 10% (Rated voltage)
Maximum voltage (V)	110% (Rated voltage)
Insulation resistance (MΩ*km)	≥ 1000MΩ (500VDC)
Coil operating power [DC] (W)	~ 0,53W
Operate time [at nominal voltage] (ms)	≤ 20ms
Release time [at nominal voltage] (ms)	≤ 10ms


Технически данни - продължение

Initial breakdown voltage	-
Between open contacts	1000VAC/1min
Between poles	2000VAC/1min
Between contact and coil	2000VAC/1min
Humidity (%)	35% - 85% RH
Налягане на въздуха	86 - 106kPa
shock resistance	10G
Vibration resistance	10 - 55Hz
Нето тегло (kg)	0,02
Разсейвана мощност (W)	0,50


Характеристика: Интерфейсно реле, 5A, 2 CO, 24VDC

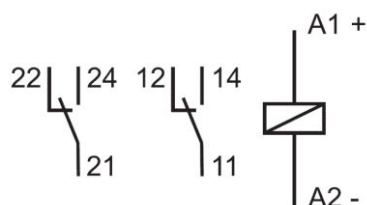

Чертеж: Интерфейсно реле, 5A, 2 CO, 24VDC

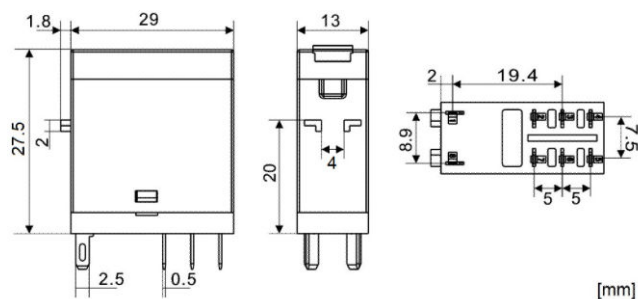

Electrical durability contacts (resistive load)

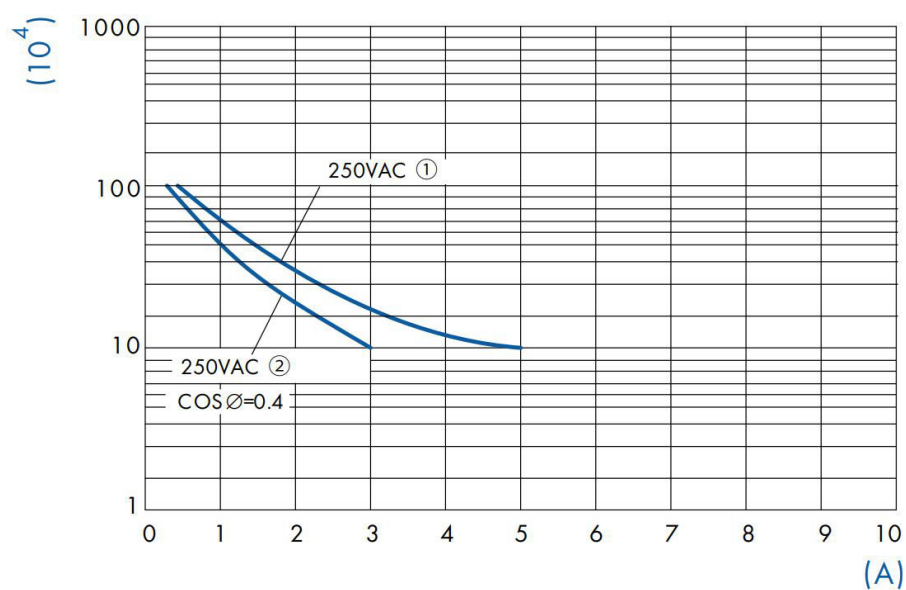

Maximum switching capacity on resistive load



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Интерфейсно реле, 5A, 2 CO, 24VDC S-Relay, RXT серия, без ръчен превключвател	RXT21024
Акcesoари	
Цокъл с винтови клеми, с логическа подр. за RXT реле с 2 CO S-Relay, RXT серия	YRXT2010
Цокъл с пружинни клеми, с логическа подр. за RXT реле с 2CO C Push-in клеми. S-Relay, RXT серия	YRXT2110