

Данни за артикула: YRTS1030--

Socket with spring terminals, 5mm, logical arrangement

for RT and RPS relays; 300VAC, 10A



Schrack-Info

- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- For PCB Relays RT and RPS (Pinnings 5mm)
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- Double clamps per terminal


Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-40
Макс. околна температура (°C)	85
Стандарт на продукта	EN 61984
Степен на защита - IP	IP20
Степен на замърсяване	3
Начин на свързване	Spring terminals
Initial breakdown voltage	
Between poles	2500 V/min
Between contact and coil	4000 V/min
Номинално напрежение	300VAC
Номинален ток (A)	10

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	0,04
Едножичен проводник (mm ²)	0.5 - 2.5
Многожичен проводник (mm ²)	0.5 - 2.5
Многожичен проводник с накрайник (mm ²)	0.5 - 2.5

Circuit diagram

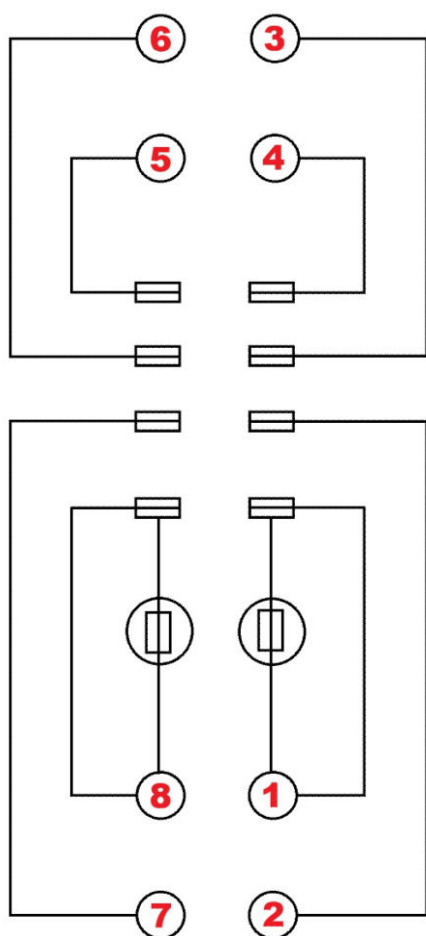

1 8 : A1 A2
2 7 : NC
4 5 : NO
3 6 : COM

Dimensions

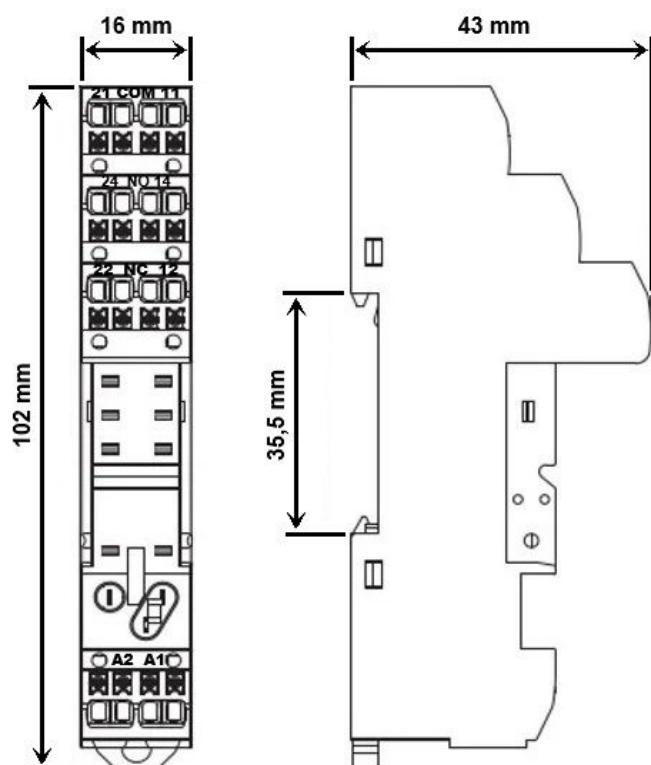


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Socket with spring terminals, 5mm, logical arrangement for RT and RPS relays; 300VAC, 10A	YRTS1030
Акcesoари	
Зелен LED модул с обратен диод, 6-24V DC, за RS цокъл S-Relay	YRS12024
Модул с обратен диод, 6-230V DC, за RS цокъл S-Relay	YRS13250
Зелен LED модул, 110-240V AC, за RS цокъл S-Relay	YRS11730
Червен LED + защитен диод, за цокъл S-Relay, A1+, 6-24V DC	YRS16024
Модул с RC-група, 110-240V AC, за YRS цокъл S-Relay	YRS14730
LED Модул, зелен, 24VAC/DC за цокъл S-Relay	YRS11524
Червен LED модул, за цокъл S-Relay, 110 - 240V AC	YRS15730

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Модул с RC-група, 6-24V AC за YRS цокъл S-Relay	YRS14524
Модул с RC-група, 6-24V AC за YRS цокъл S-Relay	YRS14524
Притягаща скоба за релета RT2, RT3, RT4 S-Relay	YRTS4000
Надписна табелка за YRXT и YRTS цокъл S-Relay	YRXT2000
Свързващ мост за YRS5 и YRXT, за пружинни цокли S-Relay	YRS60000