

Данни за артикула: YRXT1010--

Цокъл с винтови клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1 CO


S-Relay, RXT серия



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-45
Макс. околна температура (°C)	85
Степен на защита - IP	IP20
Степен на замърсяване	3
Ток на контактите (A)	16
Rated current [Resistive load] (A)	16
Начин на свързване	винтова хомутна клема
Between poles	2500V/s
Between contact and coil	4000V/s
Номинално напрежение	300VAC
Max. tightening torque (Nm)	1
Диелектрична якост	-
Нето тегло (kg)	0,04
Едножичен проводник (mm ²)	0.5 - 2.5
Многожичен проводник (mm ²)	0.5 - 2.5
Многожичен проводник с накрайник (mm ²)	0.5 - 2.5

Характеристика: Цокъл с винтови клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1CO

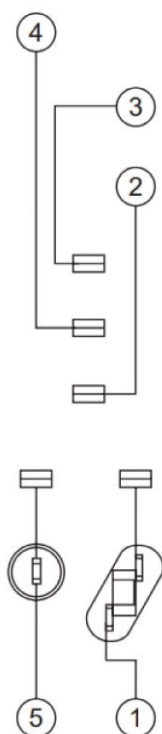

Чертеж: Цокъл с винтови клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1CO

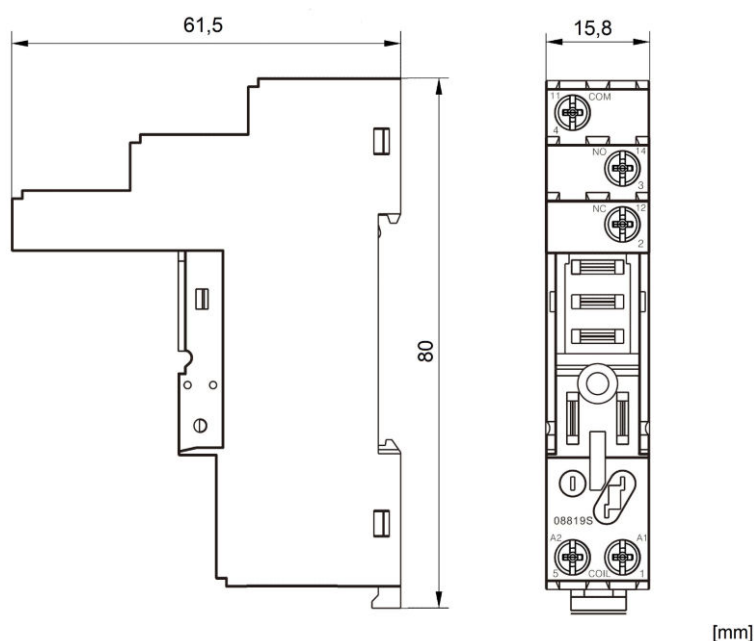


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Цокъл с винтови клеми, с логическа подр. за RXT реле с 1CO	YRXT1010
S-Relay, RXT серия	
Акcesoари	
Скоба за RXT релета	YRXT4000
S-Relay, RXT серия	
Надписна табелка за YRXT и YRTS цокъл	YRXT2000
S-Relay	
Свързващ мост за YRXT цокли с винтови клеми	YRXT6000
S-Relay, Serie RXT	
Модул с обратен диод, 6-230V DC, за RS цокъл	YRS13250
S-Relay	
Зелен LED модул с обратен диод, 6-24V DC, за RS цокъл	YRS12024
S-Relay	
LED Модул, зелен, 24VAC/DC за цокъл S-Relay	YRS11524
S-Relay	
Зелен LED модул, 110-240V AC, за RS цокъл	YRS11730
S-Relay	
Модул с RC-група, 6-24V AC за YRS цокъл	YRS14524
S-Relay	

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Модул с RC-група, 110-240V AC, за YRS цокъл S-Relay	YRS14730
Червен LED + защитен диод, за цокъл S-Relay, A1+, 6-24V DC S-Relay	YRS16024
Червен LED модул, за цокъл S-Relay, 110 - 240V AC S-Relay	YRS15730