

Данни за артикула: IS506142--

Разединител за предпазители 2P, 50A, 14x51



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions


Технически данни

Разсейвана мощност (W)	1,80
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Полюси	2
размер на предпазител	14x51
Номинален ток (A)	50
Криви на изключване	gG
Размер	14x51
Номинален ток (A)	50
Честота (Hz)	45 - 62

Технически данни - продължение

Maximum rated current of fuselinks	400VAC: 50A gG/50A aM 500VAC: 50A gG 690VAC: 25A gG/25A aM
Rated short-time withstand current I _{cw}	600A/1s
Rated conditional short-circuit-current	gG: 120kA/500V (50A gG) aM: 50kA/400V (50A aM)
Max power dissipation of the fuse-link (W)	gG: 5W/aM: 3W
Utilization category	AC-22B at 690V/50A
Operational performance (cycles with current)	300
Operational performance (cycles without current)	1700
Rated insulation voltage [U _i] (V)	690
Степен на защита - IP	IP20
Температурен обхват - работен (°C)	-5 to +40
Ambient temperature Storage (°C)	-25 / +55
Overvoltage category/pollution degree	III
Rated impulse withstand voltage U _{imp}	8kV
Монтаж	35mm DIN-Rail
Едножичен проводник (mm ²)	1-35
Многожичен проводник (mm ²)	1-35
Sealing possibility	On-position or Off-position
Макс. момент на затягане (Nm)	2,5-3

Характеристика: Разединител за предпазители 2P, 50A, 14x51

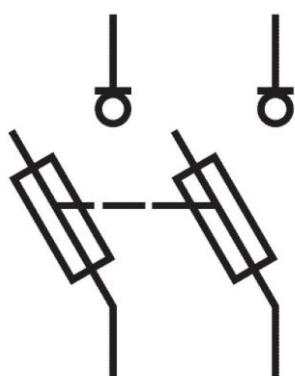

Чертеж: Разединител за предпазители 2P, 50A, 14x51

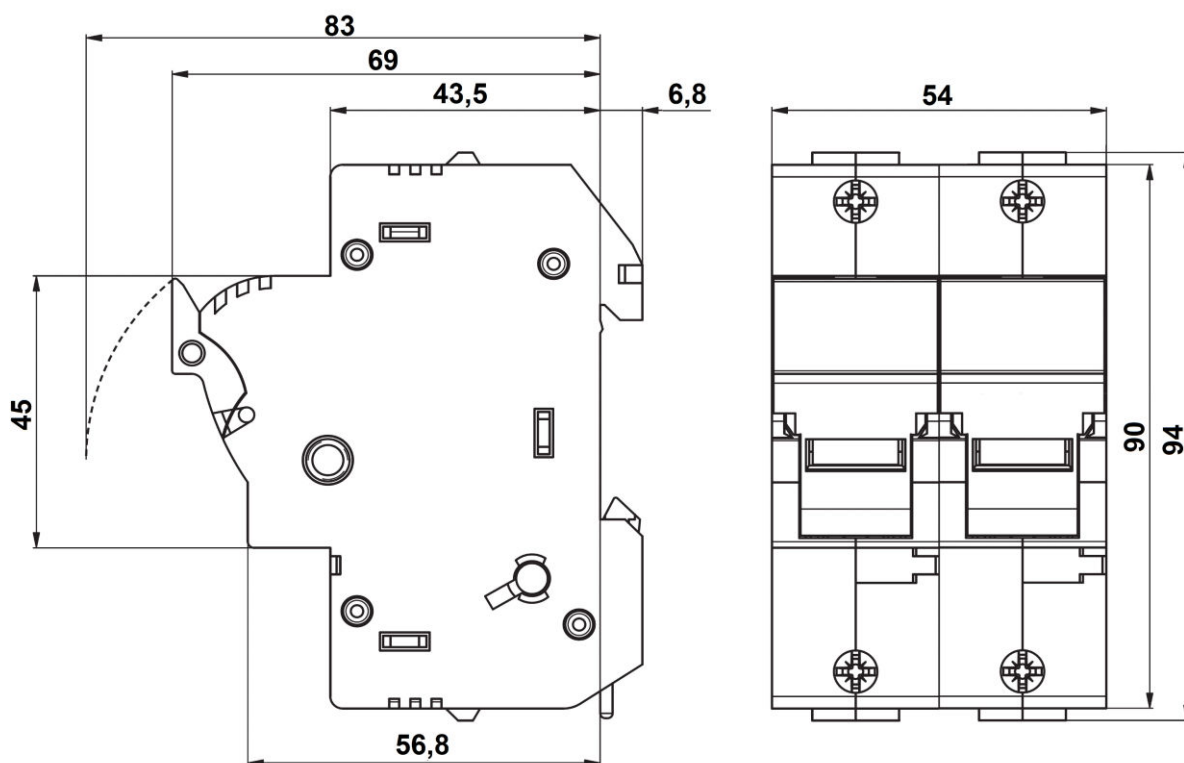


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Разединител за предпазители 2P, 50A, 14x51	IS506142
Акcesoари	
Стопаям предпазител 14x51, 2A, 690V AC	ISZ14002
Стопаям предпазител 14x51, 4A, 690V AC	ISZ14004
Стопаям предпазител 14x51, 6A, 690V AC	ISZ14006
Стопаям предпазител 14x51, 10A, 690V AC	ISZ14010
Стопаям предпазител 14x51, 16A, 690V AC	ISZ14016
Стопаям предпазител 14x51, 20A, 690V AC	ISZ14020
Стопаям предпазител 14x51, 25A, 690V AC	ISZ14025
Стопаям предпазител 14x51, 32A, 690V AC	ISZ14032

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Стопяем предпазител 14x51, 40A, 500V AC	ISZ14040
Стопяем предпазител 14x51, 50A, 500V AC	ISZ14050