


Данни за артикула: LID16142--

Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 черно-златисто

01 REC SPOTS FIX

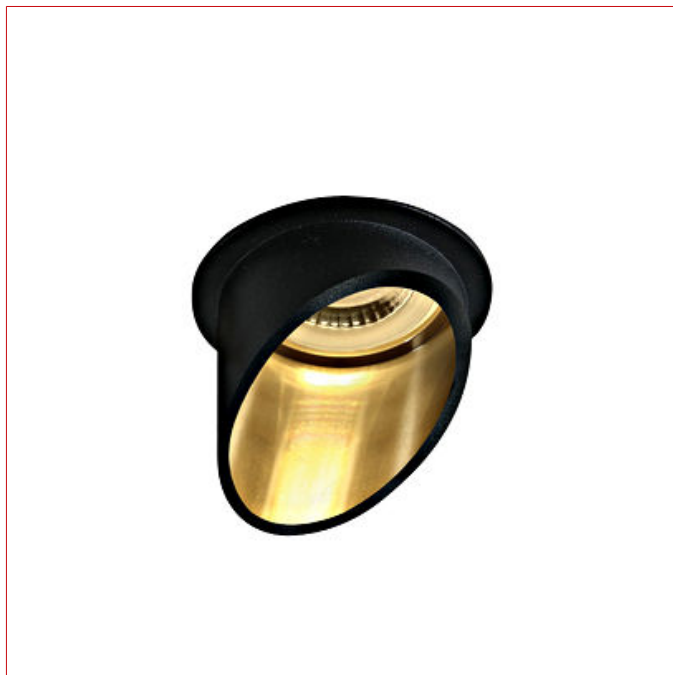

Информация за продукта

Recessed MR16 spot with GU10 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Димируем	Depending on light source да
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Светлоизточник	LED Retrofit MR16
С вкл. осветител	Не
Брой лампи	1
Фасунга	GU10
Мощност (W)	10
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Входно напрежение AC (V)	100-240
Работен ток mA (mA)	

Технически данни - продължение

Честота (Hz)	50/60
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 62
Дълбочина на монтаж (mm)	100
Цвят	Златно Черно
Материал	Алуминий
Височина (mm)	65
Диаметър, mm (mm)	68
Акcesoари	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxВ mm	68x65
Размер на отвора, mm	Ø 62

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Zily E1 GU10 50W 220-240V IP20 черно-златисто 01 REC SPOTS FIX	LID16142
Акcesoари	
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID 17278
LED 5W GU10 500lm 3000K CRI80 IP44 230V 38° dimm Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID 17279
LED Lampe 4W GU10 300lm 930 220-240V Dimm 60° white Emergency bulb, adapted for continuous operation only; 25 LAMPS	LID 17203
LED Лампа COB GU10 6W 3000K 380lm 60° 230V "Blue line" 25 LAMPS	LID 13226
LED лампа MR16, 6W, GU10, 3000K, 500lm, 230V, 60°, димируема dimmable; 25 LAMPS	LID 14508
LED Lamp MR16 6W 500lm 3000K 60° 230V черно Reflector lamp; 25 LAMPS	LID 15671
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID 16949
Emergency driver 3H with MR16 LED module 3W 3 230V IP21 22 EMERGENCY LIGHTS	LID 16223

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Автономно захранване 3 часа за GU10 LED 3-8,5W	LID13106
This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	