

Данни за артикула: BK080108--

Табло апартаментно за открит монтаж прозр. врата 4 реда, 72М

H=654 W=395 D=112mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white

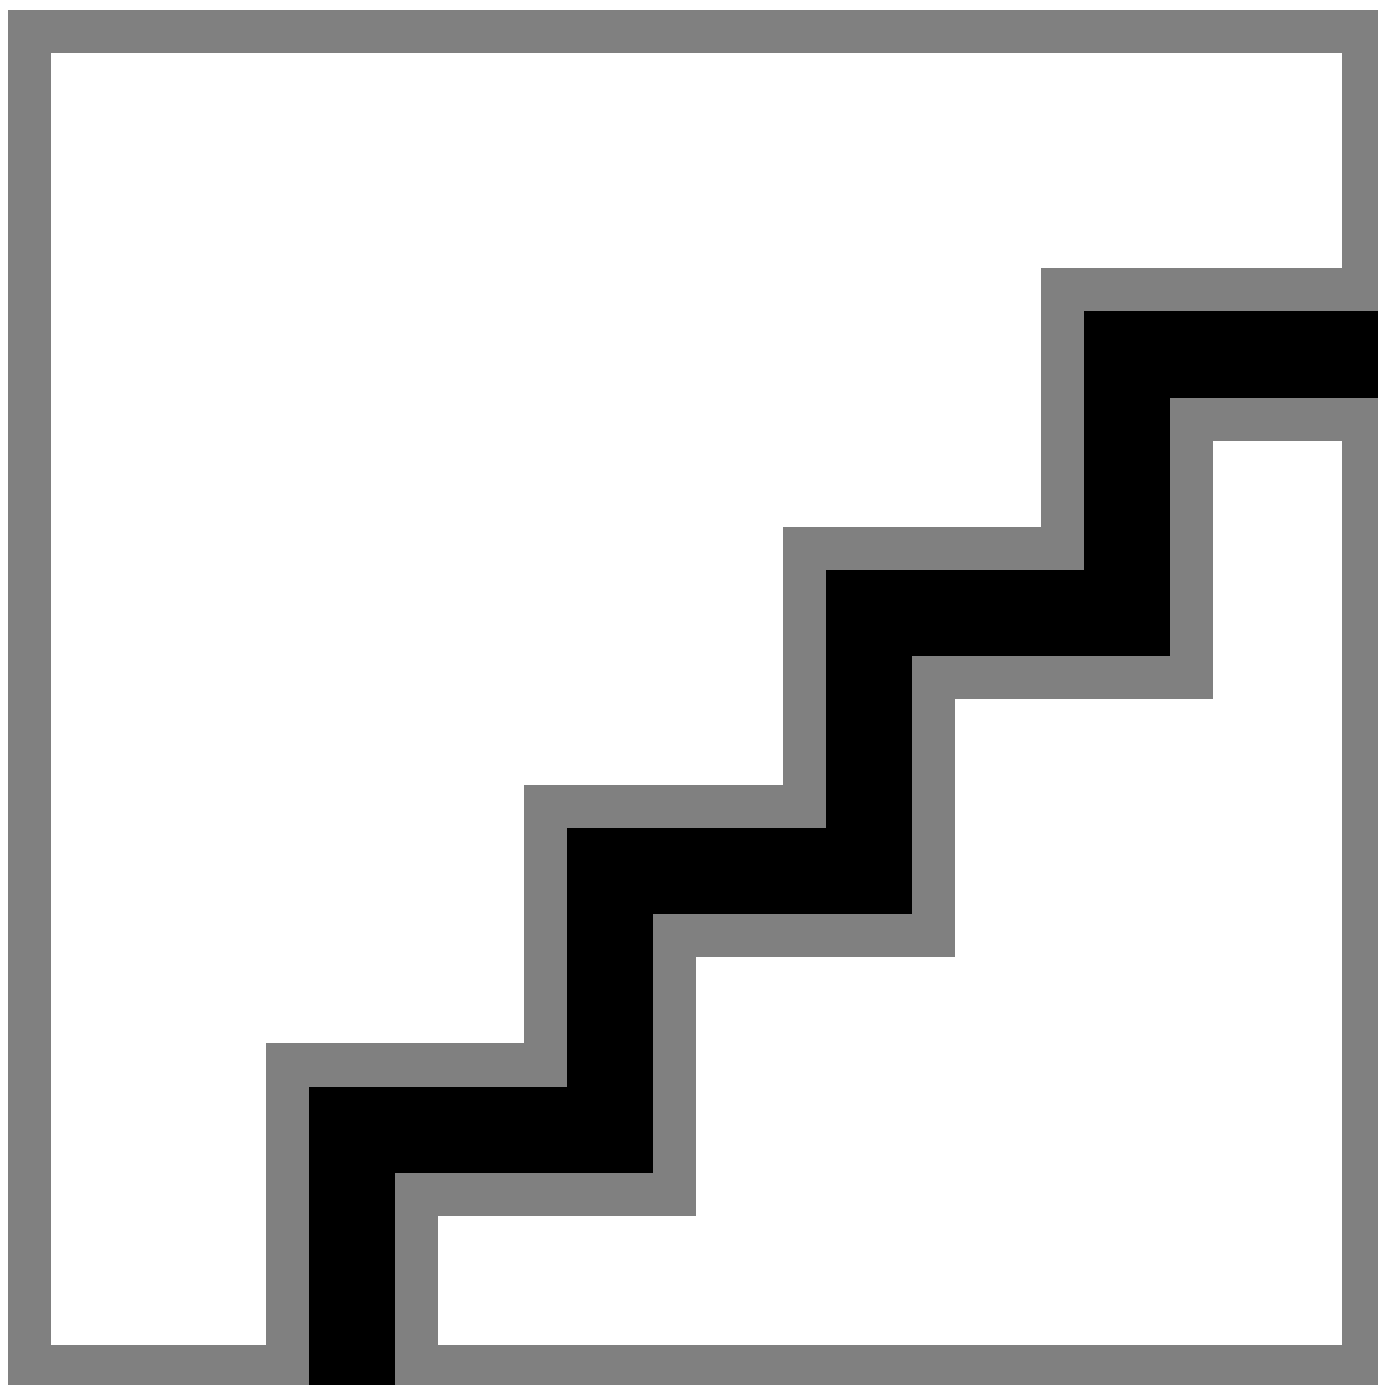


Технически данни

Нето ширина (mm)	395,00
Нето височина (mm)	654,00

Технически данни - продължение

Дълбочина (mm)	112,00
Нето тегло (kg)	3,00
EAN	9004840875225
Разсейвана мощност (W)	-68,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Материал на вратата	прозрачна пластмаса
Безхалогенен	Yes
Версия	за монтаж на стена с вратичка
Редове	4
Брой модули на ред	18
Степен на защита - IP	IP40
Цвят	RAL 9003 (signal white)

Чертеж: Табло апартаментно за открит монтаж прозр. врата 4 реда, 72М

Таблични файлове: Табло апартаментно за открит монтаж прозр. врата 4 реда, 72М

Article number									
Door		A	B	C	D	E	Rows	MW	Radiant power loss [W] *
Transparent	White	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$. Detailed information and legal notes see page 2

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Табло апартаментно за открит монтаж прозр. врата 4 реда, 72М H=654 W=395 D=112mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003	BK080108
Акcesoари	
Ключалка 2233, метална, за табла ТOPO, BK0800 + BK0801 metal, 2x keys included	BK080096