


Данни за артикула: IL170442OS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-42M/OOE 12ZP, H2025B 1030T250mm

12 място за електромер, 3 Релса за електромери, 3 последващ електромер, 135
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Upper Austria

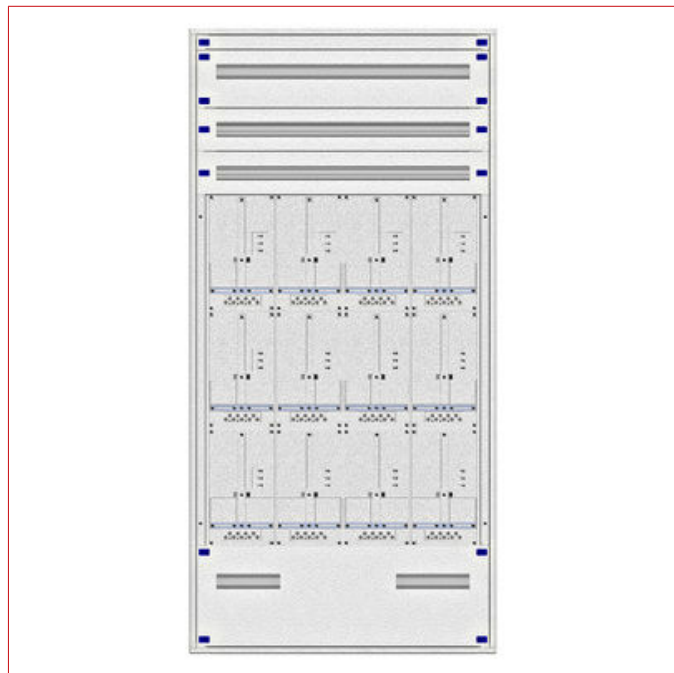

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt oder Ausschnitt für Tytan II mit Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	1.030,00
Нето височина (mm)	2.025,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840647075
Разсейвана мощност (W)	-694,00
Тип	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Upper Austria
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 9016
Широчина в модули	4
HU	42
Релса за електромери	3
място за електромер	12
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	3
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Широчина на модула	135

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Unterputz-Zählerverteiler 4U-42M/OOE 12ZP, H2025B1030T250mm 12 място за електромер, 3 Релса за електромери, 3 последващ електромер, 135 Широчина на модула, Преден панел ламарина, Upper Austria	IL170442OS
Акcesoари	
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Свързващи скоби (комплект), вертикални 2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове	IL369001
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F