


Данни за артикула: LID16232--

Neoflex 9/mW 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim

LED rope light; 08 STRIPS & PROFILES

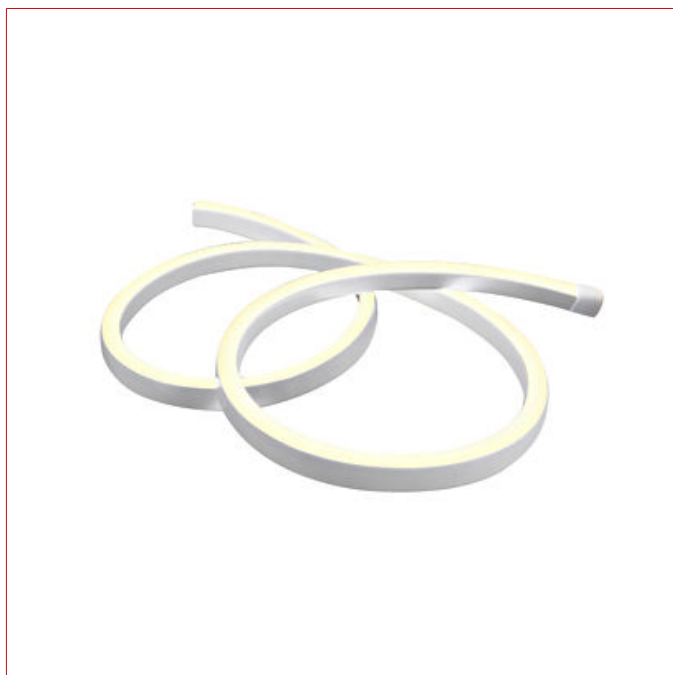

Информация за продукта

230V Waterproof Square Neonflex 9W/m, IP65. Supplied in 50m rolls. Can be cut every 1m. Complete power supply 7864P. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Power per Meter (W/m)	9
Светлинен поток (lm)	270
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Димируем	TRIAC да
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP65
Клас на енергийна ефективност	F
Тип осветително тяло	LED ленти
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	30
Power Factor	0,9
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Входно напрежение AC (V)	220-240
Честота (Hz)	50/60
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall floor mounting
Материал	PVC
Височина (mm)	12
Акcesoари	LID 16236--; LID 16234--; LID 16235--; LID 16233--;
ДxШxВ mm	50000x8x12
Светлинен поток / m (lm/m)	270

Чертеж: Neoflex 9/mW 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim



Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Neoflex 9/mW 270lm/m 4000K Ra80 230V IP65 dim LED rope light; 08 STRIPS & PROFILES	LID16232
Акcesoари	
Neoflex конектор Connector for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16236
Neoflex крайна капачка End cup for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16234
Neoflex монтажна скоба Fixing clip for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16235
Neoflex feed-in set 230V Feed-in set 230V for LED rope light LID16231 and LID16232; 08 STRIPS & PROFILES	LID16233