

Данни за артикула: IK026330--

Си-Главна разпределителна клема, 70mm², 1р жълто-зелена

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Технически данни

Дълбочина (mm)	48,70
Нето ширина (mm)	40,00
Нето височина (mm)	63,00
Нето тегло (kg)	0,17
EAN	9004840120073
Разсейвана мощност (W)	2,10
Мин. околна температура (°C)	-35
Макс. околна температура (°C)	70
Основно описание	Клема
Стандарт на продукта	IEC60947-7-1
Номинално напрежение	1000VAC/VDC


Технически данни - продължение

Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Housing	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Реакция на пламък	Self-extinguishing
Размери (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugdrehmoment	20Nm	
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	

Чертеж: Cu-Главна разпределителна клема, 70mm², 1р жълто-зелена

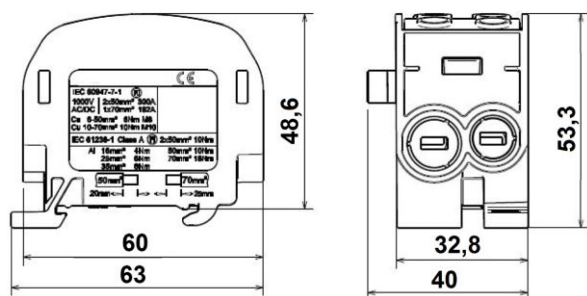

Описание	Артикулен No.
Cu-Главна разпределителна клема, 70mm ² , 1р жълто-зелена riser clamp	IK026330