


Данни за артикула: IL153533VS

Masken-Zählerverteiler 5M-33E/VBG 5ZP, H1565B1180T200mm

5 място за електромер, 1 Релса за електромери, 4 последващ електромер, 228
Ширина на модула, Преден панел ламарина, Vorarlberg

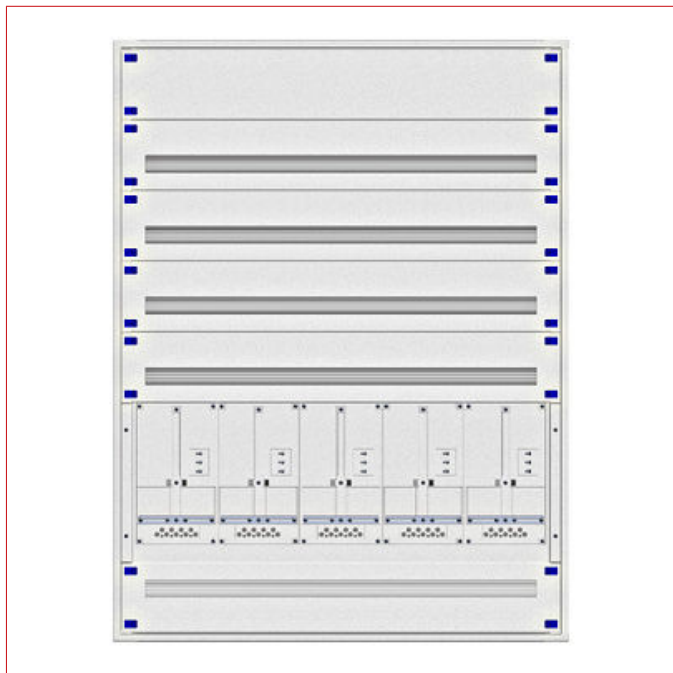

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Stahlblech mit Plexiglas-Sichtfenster und montierter Alu/HC Schiene oder einer vormontierten Montageplatte
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	1.180,00
Нето височина (mm)	1.565,00
Дълбочина (mm)	200,00
EAN	9004840636116
Разсейвана мощност (W)	-670,00
Тип	Masken-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Vorarlberg
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 7035
Широчина в модули	5
HU	33
Релса за електромери	1
място за електромер	5
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	4
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Широчина на модула	228

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Masken-Zählerverteiler 5M-33E/VBG 5ZP, H1565B1180T200mm	
5 място за електромер, 1 Релса за електромери, 4 последващ електромер, 228 Широчина на модула, Преден панел ламарина, Vorarlberg	IL153533VS
Акcesoари	
Странична рамка за основа 200mm, за мод. табла (комплект)	IL091120
Предна рамка за основа, за модулни табла, широчина 1180 mm	IL091050
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm	IL900251
Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	