


Данни за артикула: IL166228BS

Unterputz-Zählerverteiler 2U-28G/BGLD 4ZP, H1380B590T250mm

4 място за електромер, 2 Релса за електромери, 1 последващ електромер, 21
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Burgenland

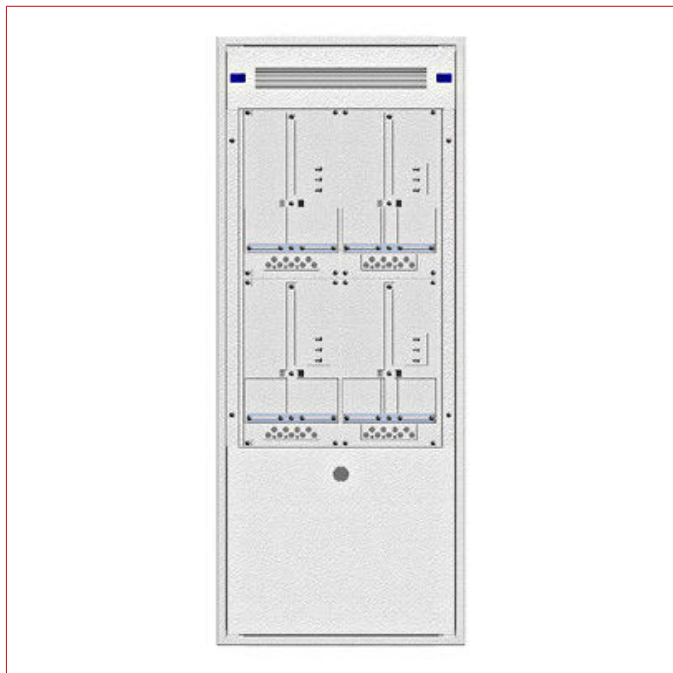

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	590,00
Нето височина (mm)	1.380,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840644258
Разсейвана мощност (W)	-306,00
Тип	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Burgenland
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 9016
Ширина в модули	2
HU	28
Релса за електромери	2
място за електромер	4
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	1
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	21

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Unterputz-Zählerverteiler 2U-28G/BGLD 4ZP, H1380B590T250mm 4 място за електромер, 2 Релса за електромери, 1 последващ електромер, 21 Широчина на модула, Преден панел ламарина, Burgenland	IL166228BS
Акcesoари	
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key	IL900200-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m	BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.	IL900251
Свързващи скоби (комплект), вертикални 2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове	IL369001
Ключалка цилиндрична Z	IL900201-F
BEWAG-ключалка	IL900380