


Данни за артикула: IL166528TS

# Unterputz-Zählerverteiler 5U-28G/TIR 10ZP, H1380B 1230T250mm

10 място за електромер, 2 Релса за електромери, 1 последващ електромер, 57  
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Tyrol

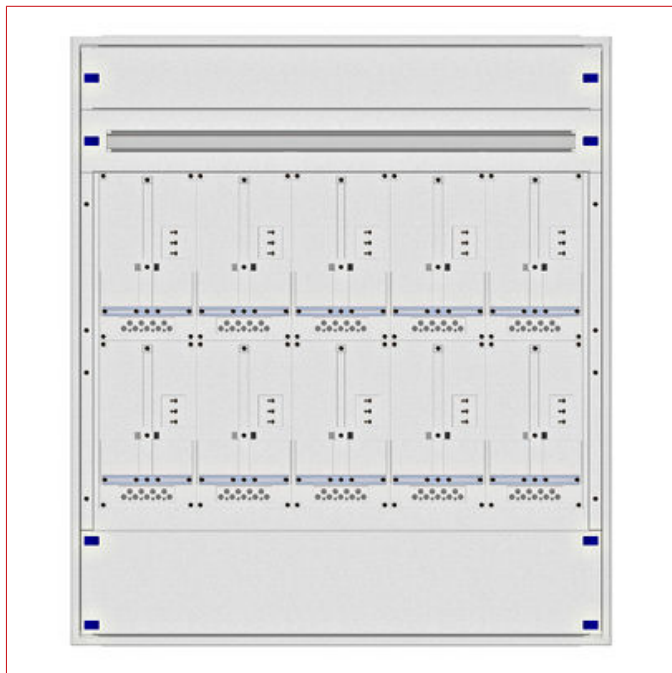

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene und einer Montageplatte ab 4 Zählerplätze
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Технически данни

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Нето ширина (mm)       | 1.230,00                              |
| Нето височина (mm)     | 1.380,00                              |
| Дълбочина (mm)         | 250,00                                |
| EAN                    | 9004840645453                         |
| Разсейвана мощност (W) | -565,00                               |
| Тип                    | UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl. |
| Регион                 | Tyrol                                 |
| Вложки                 | стоманена табелка                     |
| Цвят                   | RAL 9016                              |
| Широчина в модули      | 5                                     |
| HU                     | 28                                    |
| Релса за електромери   | 2                                     |
| място за електромер    | 10                                    |
| Степен на защита - IP  | IP20C                                 |
| последващ електромер   | 1                                     |
| Преден панел           | ламарина                              |
| Основно описание       | Табло                                 |
| Широчина на модула     | 57                                    |

## Таблица с артикули

| Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Тегло на медта (kg/km) | Артикулен No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 5U-28G/TIR 10ZP, H1380B1230T250mm<br>10 място за електромер, 2 Релса за електромери, 1 последващ електромер, 57 Широчина на модула, Преден панел ламарина, Tyrol                                                                                                                                                                     |                        | IL166528TS    |
| <b>Акcesoари</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |               |
| КЛЮЧАЛКА 61005<br>with 1 key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | IL900200-F    |
| Маркиращи ленти 10C+K 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | BK002401      |
| Покриваща лайстна, сива, 1000 mm<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                                                                                                                                                                                  |                        | IL900251      |
| Свързващи скоби (комплект), вертикални<br>2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | IL369001      |
| Ключалка цилиндрична Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | IL900201-F    |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019         |                        | IL900189      |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                        | IL900189-A    |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | IL900190      |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | IL900191      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                    | IL901816      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350                   | IL901820      |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725                   | IL901824      |