


Данни за артикула: IL170442WS

Unterputz-Zählerverteiler 4U-42M/WIEN 12ZP, H2025B 1030T250mm

12 място за електромер, 3 Релса за електромери, 2 последващ електромер, 90
Широчина на модула, Преден панел ламарина, Vienna

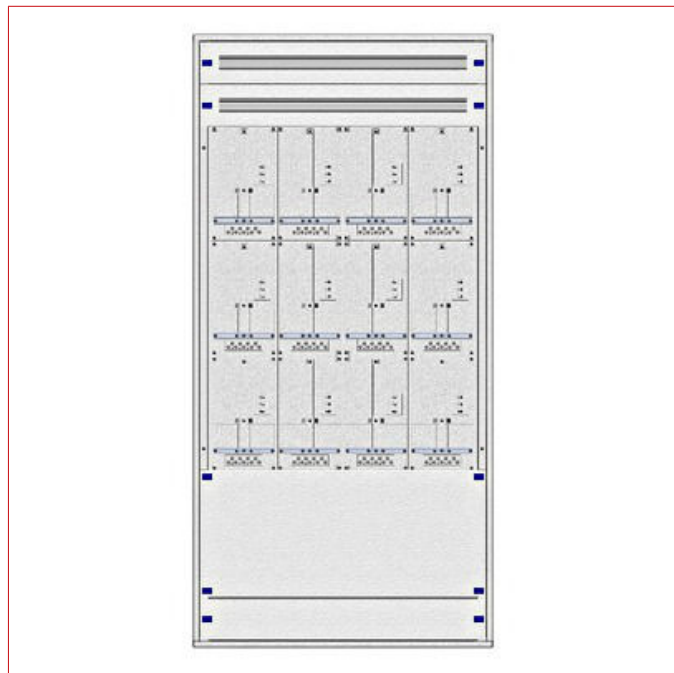

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технически данни

Нето ширина (mm)	1.030,00
Нето височина (mm)	2.025,00
Дълбочина (mm)	250,00
EAN	9004840630961
Разсейвана мощност (W)	-694,00
Тип	UP-Verteiler mit Zählereinsatz kompl.
Регион	Vienna
Вложки	стоманена табелка
Цвят	RAL 9016
Ширина в модули	4
HU	42
Релса за електромери	3
място за електромер	12
Степен на защита - IP	IP20C
последващ електромер	2
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло
Ширина на модула	90

Таблица с артикули

Описание	Тегло на медта (kg/km)	Артикулен No.
Unterputz-Zählerverteiler 4U-42M/WIEN 12ZP, H2025B1030T250mm 12 място за електромер, 3 Релса за електромери, 2 последващ електромер, 90 Широчина на модула, Преден панел ламарина, Vienna		IL170442WS
Акcesoари		
КЛЮЧАЛКА 61005 with 1 key		IL900200-F
Маркиращи ленти 10C+K 1m		BK002401
Покриваща лайстна, сива, 1000 mm Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251
Свързващи скоби (комплект), вертикални 2 бр. конектори и 4 pcs. M5x12 винтове		IL369001
Ключалка цилиндрична Z		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824