

Данни за артикула: IL372921US

Табло с пл. периферия за вгр. 2U-21K, H=1055 W=590 D=100mm

7 Installation rows, 147 Module widths, 3 Part System, IP20C



Технически данни


Нето широчина (mm)	590,00
Нето височина (mm)	1.055,00
Дълбочина (mm)	100,00
EAN	9004840886597
Разсейвана мощност (W)	-196,00
Тип	Flush-mounted enclosure with modular chassis complete
Регион	Standard
Цвят	RAL 9016 (Traffic White)
Широчина в модули	2
HU	21
Степен на защита - IP	IP20C
редови монтаж	7
Преден панел	ламарина
Основно описание	Табло

Технически данни - продължение

Широчина на модула

147

Чертеж: Табло с пл. периферия за вгр. 2U-21K, H=1055 W=590 D=100mm

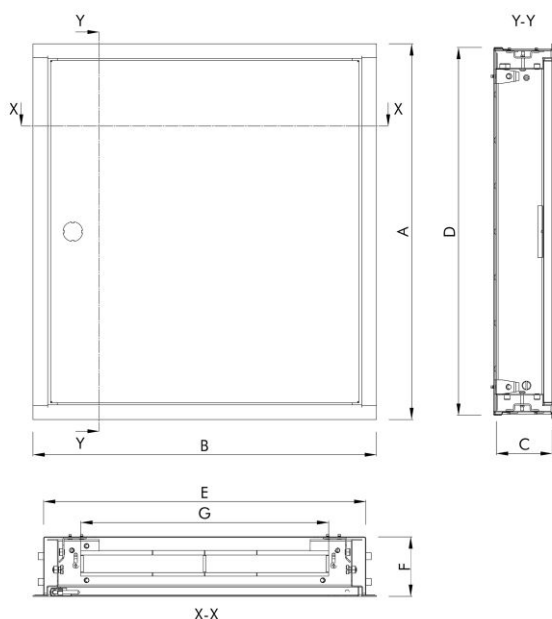

Таблични файлове: Табло с пл. периферия за вгр. 2U-21K, H=1055 W=590 D=100mm

Type	Artikelnummern		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Verlustleistung [W]*
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne								
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Описание	Артикулен No.
Табло с пл. периферия за вгр. 2U-21K, H=1055 W=590 D=100mm 7 Installation rows, 147 Module widths, 3 Part System, IP20C	IL372921US