

Данни за артикула: IM009021--

Пластмасово табло 1 ред, 8 модула, с падащ капак, IP55

IP55

Sample Image



SCHRACK-Info

- With transparent hinged lid, 1-row 8MW
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Impact resistance: IK09
- Ambient temperature: -15° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Knockouts: PG
- Material: polystyrole, halogen free
- RAL7035 light grey




Технически данни

Нето ширина (mm)	215,00
Нето височина (mm)	175,00
Дълбочина (mm)	114,00
Нето тегло (kg)	0,88

Технически данни - продължение

EAN	9004840040357
Разсейвана мощност (W)	-15,00
Версия	за монтаж на стена с вратичка
Материал на вратата	Пластмаса
Редове	1
Брой модули на ред	8
Степен на защита - IP	IP55
Цвят	RAL 7035

Чертеж: Пластмасово табло 1 ред, 8 модула, с падащ капак, IP55

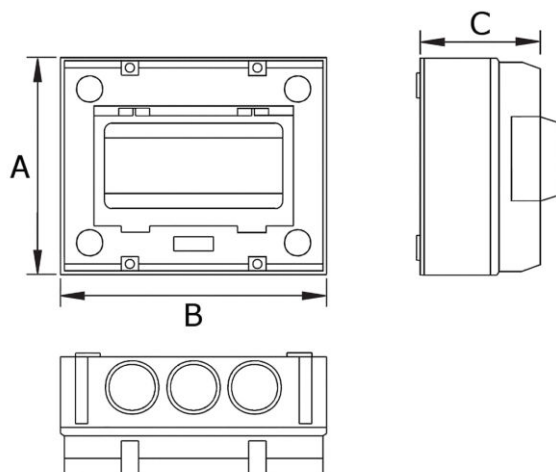

Таблични файлове: Пластмасово табло 1 ред, 8 модула, с падащ капак, IP55

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm ²]	PE-terminal [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG16/21	2x PG16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG16/21	2x PG16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

* Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Пластмасово табло 1 ред, 8 модула, с падащ капак, IP55	IM009021