

Данни за артикула: LI114931 --

Луна за вграждане CRYSTAL VIII



Технически данни

Размер на отвора (мм)	Ø50
осветителни тела	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Прозрачен кристал
материал	Кристално стъкло
Оперативно напрежение AC (V)	12
Оперативно напрежение DC (V)	12
лампа	халогенна лампа ниско напрежение
Фасунга	QT9
Цокъл	G4
Watt (W)	20
брой на лампите	1
клас на защита	III
Дълбочина на монтаж (мм)	110
Диаметър (мм)	97
ØxH mm	97x50
Размер на отвора, mm	Ø50

Чертеж: Луна за вграждане CRYSTAL VIII

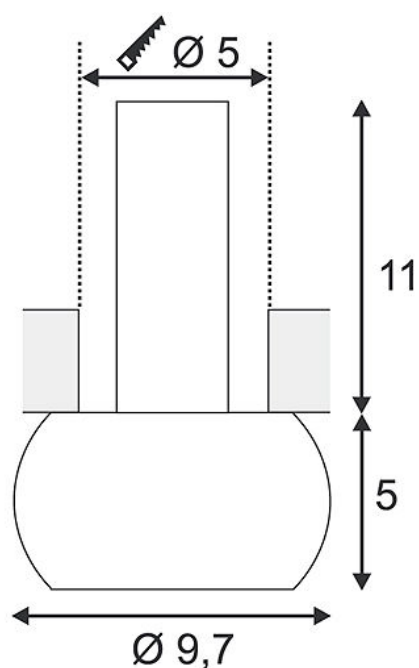


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Луна за вграждане CRYSTAL VIII	LI114931
Optional Accessories	
FN-LIGHT low-pressure pin socket G4, 12V, 20W, UV-Stop	LI512220
Мини трансформатор, 12V, 60VA	LI461060
Low-voltage coupler box, 6 outlets, 250W	LI410140