

Данни за артикула: LI42919083

RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h

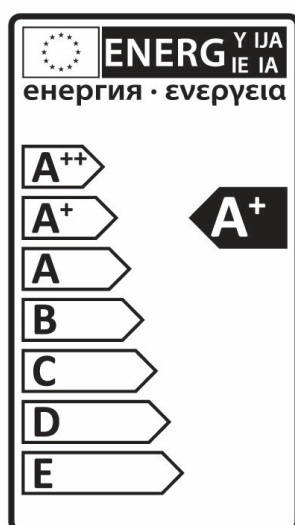


Технически данни

Цвят	Бяло
Конструкция	R50
Ъгъл на излъчване (°)	36
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Cycle of operation	100000
Цокъл	E14
Мощност (W)	3,50
Мощност (W)	3,50
Цвят на светлината	warm white comfort
Цветна температура (K)	2700
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	230
Candela	460
ресурс	25.000h
Димируем	да
Клас на енергийна ефективност	A+
Диаметър, mm (mm)	49
Време на запалване (s)	< 1.0

Технически данни - продължение

Power Factor	> 0,40
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤ 6

Енергиен клас: RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h

Описание	Артикулен No.
RL-R50 45 DIM 3W 230V 36° 827 230lm 460cd E14 25000h	LI42919083