


Данни за артикула: LI6CL104K1

CRISTAL SMALL LED 4x1 W 3000K 345lm SYM 80° INOX+inst.Housing



Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за вграждане в под
Монтаж	Вграждане в земя
Цвят	RAL 9006 (grey)
Материал	Алуминий Неръждаема стомана
Ъгъл на излъчване (°)	80
контролно табло	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	4x1
цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
luminous flux (lm)	345
Брой лампи	1

Технически данни - продължение

Клас на защита	I
Степен на защита (IP)	IP67
Дълбочина на монтаж (мм)	110
С вкл. осветител	Да
Диаметър (мм)	130
ØxH mm	126x110

Чертеж: CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000K 345lm SYM 80° INOX+inst.Housing

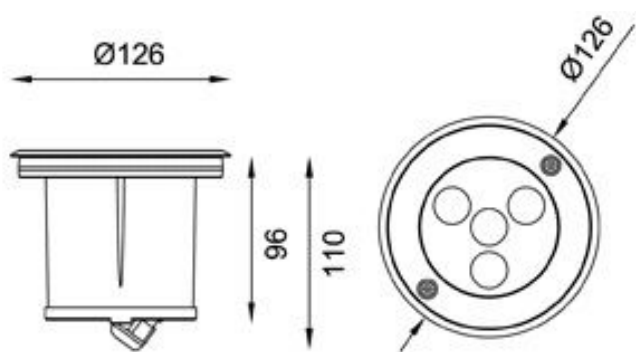


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
CRISTAL SMALL LED 4x1W 3000K 345lm SYM 80° INOX+inst.Housing	L16CL104K1