


Данни за артикула: LID13066--

Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, сив

Recessed downlight, complete with driver

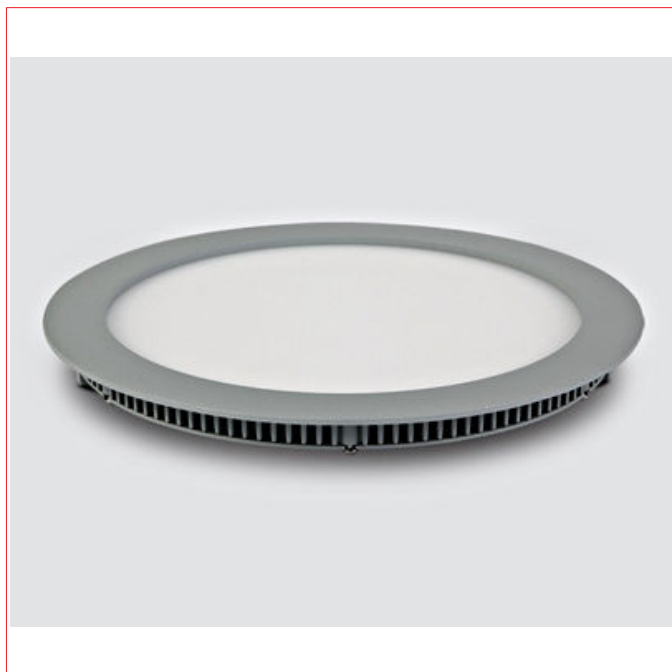

Технически данни

Светлинен поток (lm)	1997
Цвят на светлината	daylight
Цветна температура (K)	6000
Индекс на цвето предаване	≥80
Димируем	yes with optional, dimmable driver
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP40
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Светлоизточник	SMD LED
Брой лампи	1
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	120
Мощност (W)	30
Оперативно напрежение AC (V)	100-240
Монтаж	вграждане в таван
Дълбочина на монтаж (mm)	40
Цвят	Сиво
Материал	Алуминий
Акcesoари	LID14224--

Технически данни - продължение

ØxB mm | 300x20

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Sutil-R LED 30W 6000K 1997lm, IP40, сив Recessed downlight, complete with driver	LID13066
Акcesoари	
89045L LED Драйвер DALI, Push, 1-10V,output 350-1100mA,230V Adjustable output using DIP switches	LID14224