


Данни за артикула: LID15010--

Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20

димлируемо черно

quick fix Ring must be ordered separately requires 350-500mA driver; 04 REC SPOTS ADJ LED

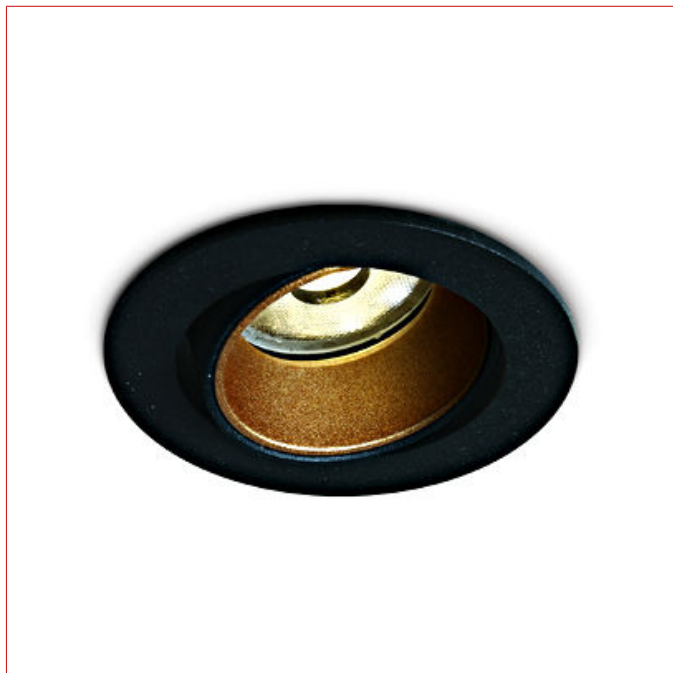

Информация за продукта

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технически данни

Светлинен поток (lm)	400
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Димлируем	Depending on driver да
Клас на защита	III
Степен на защита - IP	IP20
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	35

Технически данни - продължение

Ефективност на системата (lm/W)	80
Мощност (W)	3;5
Контролер	Needs to be ordered separately
Работен ток mA (mA)	350/500
Входящ ток (A)	0,35/0,5
Монтаж	вграждане в таван
Размер на отвора (mm)	Ø 60
Дълбочина на монтаж (mm)	80
Цвят	Черно
Материал	Алуминий
Диаметър, mm (mm)	68
Акcesoари	LID 16949--
Необходими акcesoари	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxB mm	68x62
Размер на отвора, mm	Ø 60

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Yero I 3-5 W LED 400@5Wlm 3000K 35° IP20 димируемо черно quick fix Ring must be ordered separately requires 350-500mA driver; 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15010
Необходими аксесоари	
рефлектор за серии Yero I черно 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
рефлектор за серии Yero I месинг 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
рефлектор за серии Yero I хром 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
рефлектор за серии Yero I мед 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004, драйвер 350mA 1-4W LED IP66 100-240V 23 DRIVERS	LID13677
LED драйвер 230V 2-4W 350mA димируем 23 DRIVERS	LID16462
Аксесоари	
Quick connector 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949