


Данни за артикула: LIG15L0330

SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/ 830 MAT IK07 IP44 79° white

Бяло



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	110,00
Нето диаметър (mm)	240,00
Нето тегло (kg)	0,60
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35

Технически данни - продължение

Размер на отвора (mm)	Ø 215
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло RAL 9010
Материал	Алуминий
Капак	matt
Ъгъл на излъчване (°)	79
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	125
Мощност (W)	16
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2000
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	240
ØxB mm	240x110
Размер на отвора, mm	Ø 215
Numbers of luminars per MCB B10	38
Numbers of luminars per MCB B16	60
Numbers of luminars per MCB B25	91

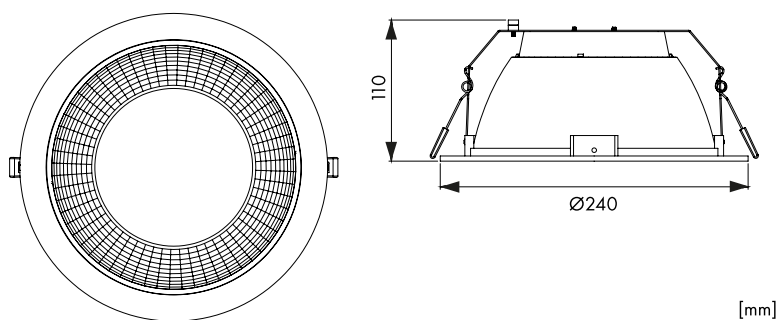
Чертеж: SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT IK07 IP44 79° white

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT IK07 IP44 79° white Бяло	LIG15L0330
Акcesoари	
Emergency Kit for Led Downlights 3hrs Maintained, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670