


Данни за артикула: LIG15L0630

SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/ 840 MAT IK07 IP44 79° white

Бяло



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето височина (mm)	110,00
Нето диаметър (mm)	240,00
Нето тегло (kg)	0,60
Мин. околна температура (°C)	0
Макс. околна температура (°C)	35

Технически данни - продължение

Размер на отвора (mm)	Ø 215
Тип осветително тяло	осветители за вграждане в таван
Монтаж	вграждане в таван
Цвят	Бяло RAL 9010
Материал	Алуминий
Капак	matt
Ъгъл на излъчване (°)	79
Glare factor (UGR)	<19
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	126
Мощност (W)	21
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	2650
ресурс	100.000h / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP44
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	240
ØxB mm	240x110
Размер на отвора, mm	Ø 215
Numbers of luminars per MCB B10	38
Numbers of luminars per MCB B16	60
Numbers of luminars per MCB B25	91

Чертеж: SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT IK07 IP44 79° white

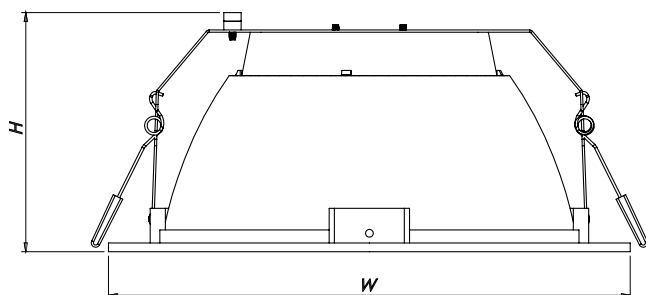
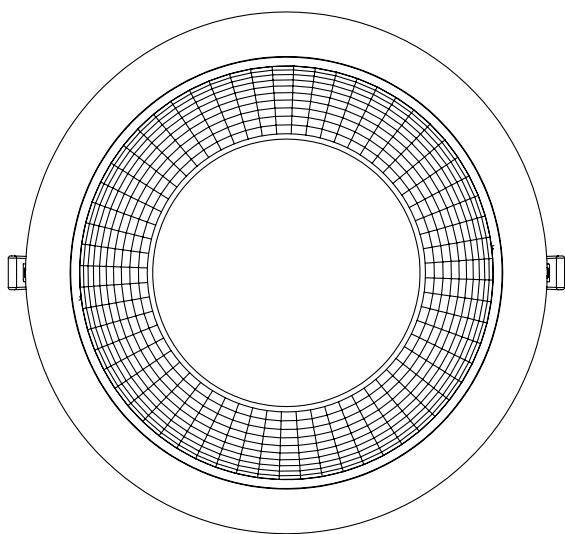


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT IK07 IP44 79° white	LIG15L0630
Бяло	
Акcesoари	
Emergency Kit for Led Downlights 3hrs Maintained, IP20	LID13670
22 EMERGENCY LIGHTS	