



Данни за артикула: LIG6100150

SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840 PLX ECG, бял

Recessed mounted luminire with opal cover

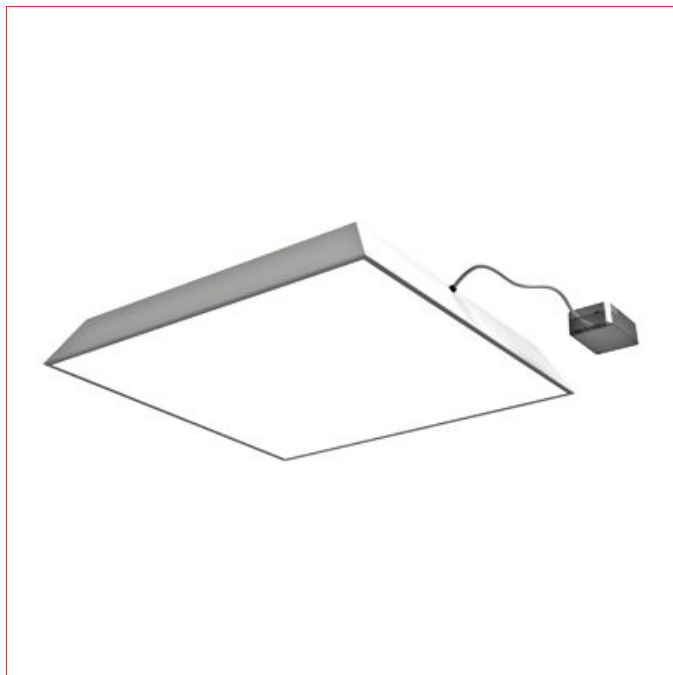

Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	595,00
Нето ширина (mm)	595,00
Нето тегло (kg)	4,00
Цвят	Бяло
Glare factor (UGR)	< 19
Контролер	ЕПРА
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	109

Технически данни - продължение

Мощност (W)	40
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цвето предаване	≥80
Светлинен поток (lm)	4350
ресурс	50.000h / L70 / B50
Степен на защита - IP	IP40

Чертеж: SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840 PLX ECG, бял

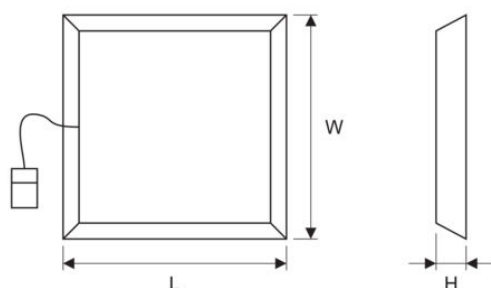


Таблица с артикули

Описание	Артикул No.
SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840 PLX ECG, бял	LIG6100150
Recessed mounted luminire with opal cover	
Акcesoари	
Монтажна рамка за гипсокартон за Selena LED 595x595, бяло	LIG1000605