



Данни за артикула: LIGP152131

PARC LED 42W 3850lm 830, IP66 графит

Street, and park light, mast top 60mm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Тип осветително тяло	улични осветители
Монтаж	mast mounting
Цвят	Grafit
Материал	Пластмаса
Капак	Прозрачен
Ъгъл на излъчване (°)	360
Контролер	ЕПРА
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	42
Цвят на светлината	топло бяла

Технически данни - продължение

Цветна температура (K)	3000
Индекс на цвето предаване	>80
Светлинен поток (lm)	3850
ресурс (ч)	100.000 / L80 / B10
Димируем	не
Клас на защита	II
Степен на защита (IP)	IP66
Shock strength	IK09
Pole-top (mm)	60/76
Wind Exposed (m²)	0,17
ØxH mm	570x560

Чертеж: PARC LED 42W 3850lm 830, IP66 графит

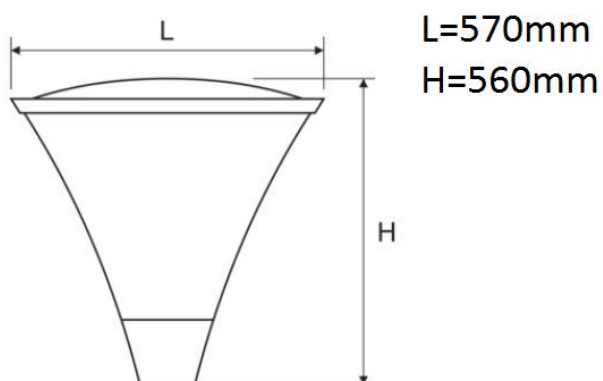


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
PARC LED 42W 3850lm 830, IP66 графит	LIGP152131
Street, and park light, mast top 60mm	