



Данни за артикула: L1HGWA24--

Evo LED Кръг Up 8W 400lm 3000K ECG IP54 антрацит

Външен осветител




Светлоразпределителна крива





Технически данни

Нето дължина (mm)	94,00
Нето ширина (mm)	65,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето диаметър (mm)	65,00
Нето тегло (kg)	0,67
Тип осветително тяло	стенен осветител
Цвят	RAL 7016 (anthracite)
Материал	PMMA Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	50
Мощност (W)	8
Цвят на светлината	топло бяла
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Светлинен поток (lm)	400
ресурс	25.000h
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP54
Устойчивост на удар	IK07
С вкл. осветител	Да
ØxB mm	65x145
ДхШxB mm	94x65x145
Диаметър, mm (mm)	65
Numbers of luminars per MCB B10	15
Numbers of luminars per MCB B13	19
Numbers of luminars per MCB B16	24
Numbers of luminars per MCB C10	22
Numbers of luminars per MCB C16	36

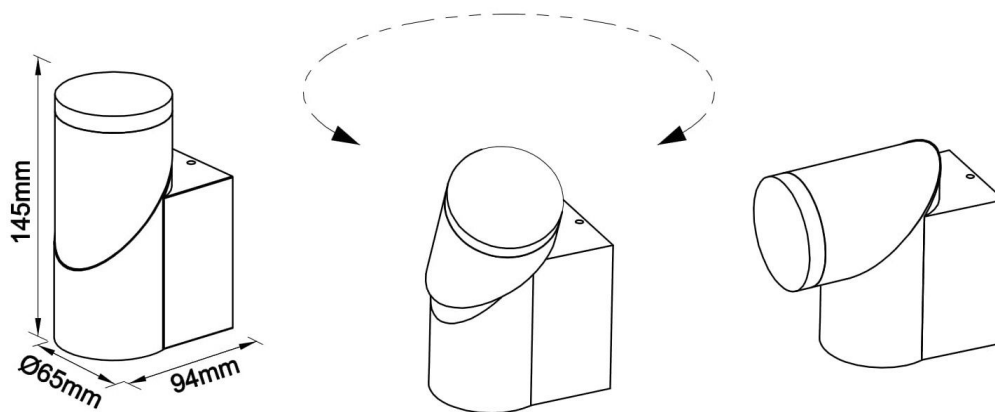LIHGWA24

Описание	Артикулен No.
Evo LED Кръг Up 8W 400lm 3000K ECG IP54 антрацит Външен осветител	LIHGWA24