


Данни за артикула: LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 бяло

Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm



Светлоразпределителна крива



Информация за продукта

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

Технически данни

Технически данни - продължение

Нето височина (mm)	49,00
Нето диаметър (mm)	270,00
Нето тегло (kg)	1,00
Мин. околна температура (°C)	-10
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Цвят	Бяло
Материал	Поликарбонат Алуминий
Ъгъл на излъчване (°)	110
Контролер	LED driver AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	120
Мощност (W)	22 16 10
Цвят на светлината	neutral white топло бяла
Цветна температура (K)	3000, 4000
Индекс на цветоподаване	≥80
Светлинен поток (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
ресурс	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Димируем	DALI
Клас на защита	II
Степен на защита - IP	IP54
Клас на енергийна ефективност	E
Устойчивост на удар	IK10
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	270
ØxB mm	270x49
Numbers of luminars per MCB B10	90
Numbers of luminars per MCB B16	144
Numbers of luminars per MCB C10	90
Numbers of luminars per MCB C16	144

Чертеж: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 бяло

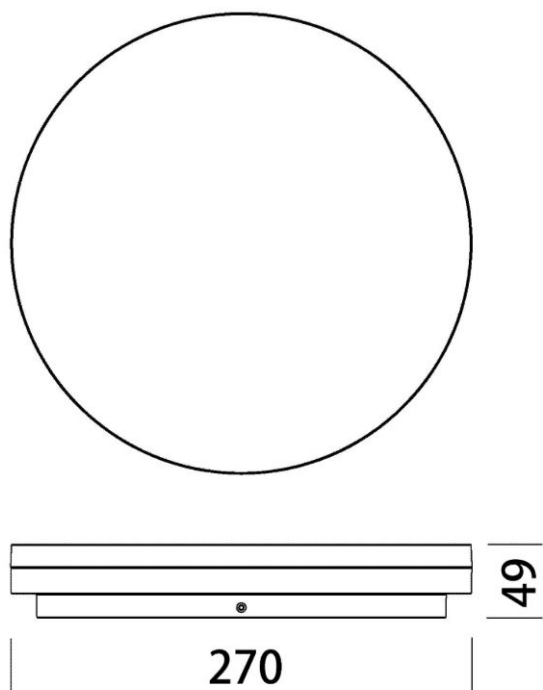


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 бяло Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, lumen 10W = 1150lm / 16W = 2100lm / 22W = 2800lm	LILE0077
Акcesoари	
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDALIDIM