



Данни за артикула: LILV3C007D

Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003




Технически данни

Тип осветително тяло	осветители за стълб улични осветители
Монтаж	mast mounting
Цвят	RAL 9003 (white)
Материал	Алуминий
контролно табло	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	230
Светлоизточник	LED
Фасунга	LED Platine
Мощност (W)	48
цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
luminous flux (lm)	4425
Брой лампи	1
Клас на защита	II

Технически данни - продължение

Степен на защита (IP)	IP66
С вкл. осветител	Да
LxWxH mm	330x225x50

Чертеж: Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003

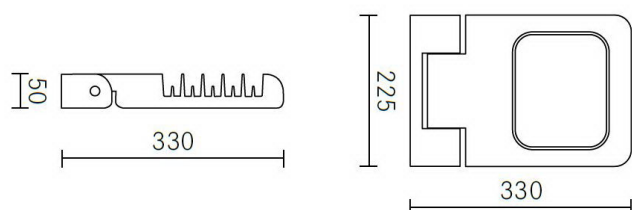

Чертеж: Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003

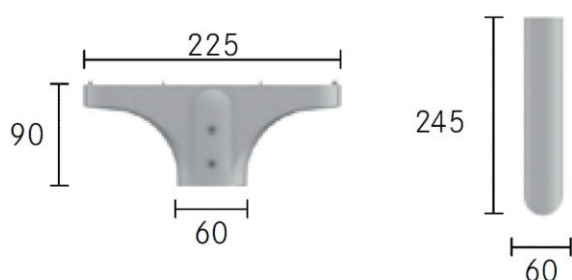


Таблица с артикули

Описание	Поръчка No.
Levante-S 20 LED 48W 4425lm 4000K asym, IP66, SKII, RAL9003	LILV3C007D