



Данни за артикула: LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips,
DALI AC/DC driver, Dip-Switch 46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm /
72W-10200lm



Светлоразпределителна крива



Технически данни

Нето дължина (mm)	1.454,00
Нето ширина (mm)	102,00
Нето височина (mm)	80,00

Технически данни - продължение

Нето тегло (kg)	2,20
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	35
Цвят	Светло сиво
Капак	PMMA opal
Контролер	DALI LED Treiber AC / DC
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Оперативно напрежение DC (V)	176-280V, Start >186
Фасунга	LED Platine
Цветна температура (K)	3000
Индекс на цветоотдаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
Димируем	DALI Touch DIM
Fire protection marking	D
ДхШхВ mm	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	29
Numbers of luminars per MCB C16	47

Чертеж: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]

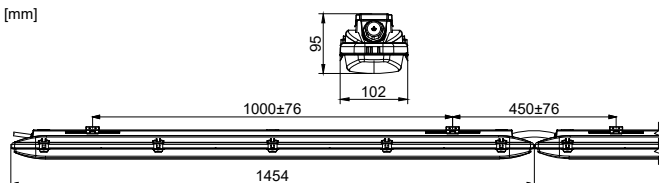


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, DALI AC/DC driver, Dip-Switch	LIVB0044
46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm	
Акcesoари	
Капак PMMA Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Капак PC Opal for DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
Акcesoари	
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Димер за вграждане, за Dali драйвери For push button control	EHDAIDIM
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 45° for 18/36/58W	LI2JLT0450
Монтажен комплект таван/стена Linda +/- 90° for 18/36/58W	LI2JLT0452
Държач за въже с диаметър Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Въже за окачване, дължина 3000mm, Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Верига поцинкована, цена за 1m, мин.продаваемо к-во 30м	LI8B000068