


Данни за артикула: LIVT5692--

LED Floodlight 20W Green Body 4000K, 1600lm, зареждащ се, IP54 €CONOMY

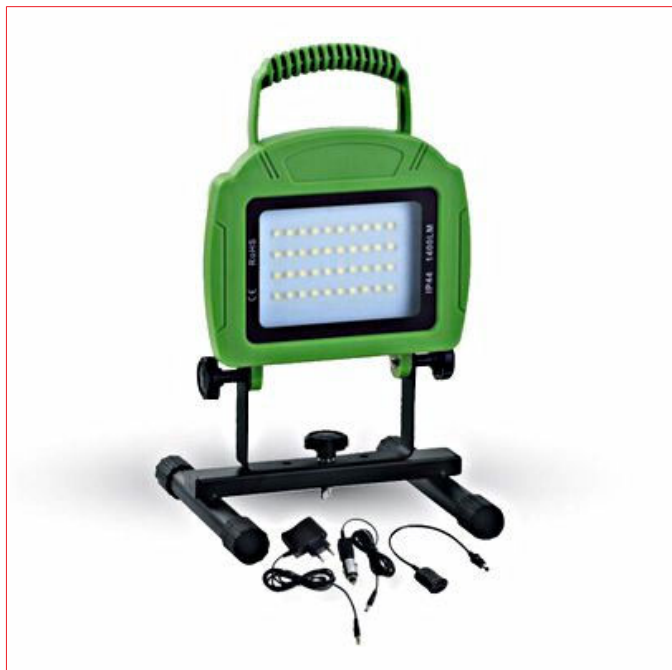

Технически данни

ДхШхВ mm	217x203x132
Цвят	Зелено
Материал	Алуминий
Мощност (W)	20
Оперативно напрежение AC (V)	85-265
Цвят на светлината	neutral white
Светлинен поток (lm)	1600
Power Factor	>0.95
Индекс на цвето предаване	>70
Димируем	не
Цветна температура (K)	4000
Фасунга	LED Platine
Светлоизточник	SMD LED
ресурс	20.000h
Ъгъл на излъчване (°)	120

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP54
Клас на защита	II
Сравнителна стойност на консумираната мощност (W) с лампата с нажежаема жичка	80
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Производител	08-V-TAC
Ъгъл на вътрене (°)	180
Честота (Hz)	50

Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Floodlight 20W Green Body 4000K, 1600lm, зареждащ се, IP54	LIVT5692