

Данни за артикула: LIVTS463--

LED Прожектор 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° сиво

LED Прожектор 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° сиво



Технически данни

ДхШхВ mm	223x28x188
Цвят	Сиво
Материал	Die-cast aluminum
Мощност (W)	50
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
С вкл. осветител	Да
Цвят на светлината	топло бяла
Светлинен поток (lm)	4000
Power Factor	>0.9
Индекс на цветоподаване	≥80
Цветна температура (K)	3000
Фасунга	LED Platine
ресурс	30.000h
Ъгъл на излъчване (°)	100
Степен на защита - IP	IP65
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45

Технически данни - продължение

Производител	08-V-TAC
Мощност (W)	50

Чертеж: LED Прожектор 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° сиво

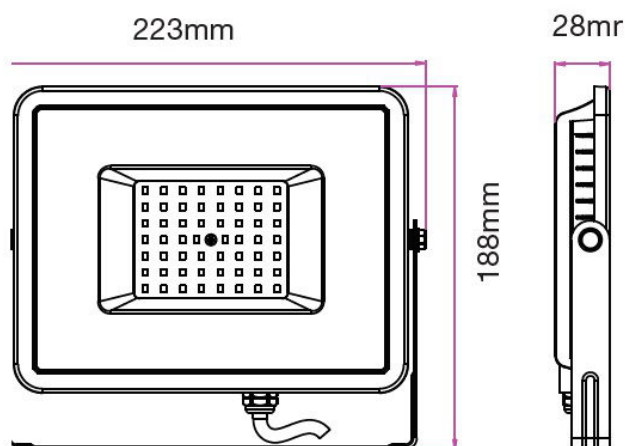


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Прожектор 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° сиво	LIVTS463
LED Прожектор 50W 4000lm 3000K 220-240V IP65 100° сиво	