

Данни за артикула: LIVTS473--

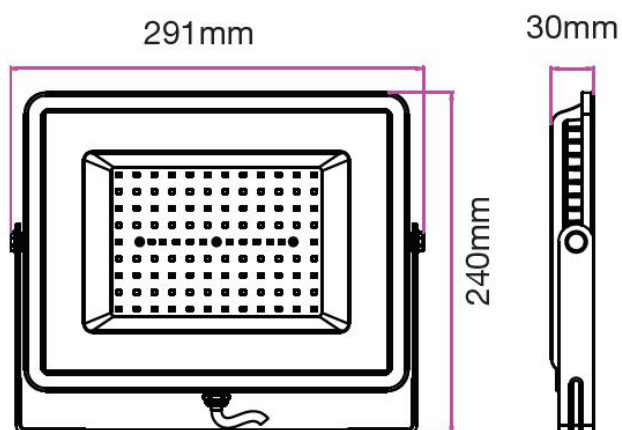
LED Прожектор 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво

LED Прожектор 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво



Технически данни

Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45
Производител	08-V-TAC
Светлинен поток (lm)	8000
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	4000
Индекс на цветоотдаване	≥80
ресурс	30.000h
Степен на защита - IP	IP65
С вкл. осветител	Да
Фасунга	LED Platine
Ъгъл на излъчване (°)	100
Power Factor	>0.9
Мощност (W)	100
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Цвят	Сиво
Материал	Die-cast aluminum

Чертеж: LED Прожектор 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво**Таблица с артикули**

Описание	Артикулен No.
LED Прожектор 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво	LIVTS473
LED Прожектор 100W 8000lm 4000K 220-240V IP65 100° сиво	