

Данни за артикула: LIVTS486--

LED Прожектор 300W 24000lm 4000K 220-240V IP65 100° бяло

LED Прожектор 300W 24000lm 4000K 220-240V IP65 100° бяло



Технически данни

ДхШхВ mm	529x55x415
Цвят	Бяло
Материал	Die-cast aluminum
Мощност (W)	300
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
С вкл. осветител	Да
Цвят на светлината	neutral white
Светлинен поток (lm)	24000
Power Factor	>0.9
Индекс на цветоотдаване	≥80
Цветна температура (K)	4000
Фасунга	LED Platine
ресурс	30.000h
Ъгъл на излъчване (°)	100
Степен на защита - IP	IP65
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	45

Технически данни - продължение

Производител	08-V-TAC
Мощност (W)	300

Чертеж: LED Прожектор 300W 24000lm 4000K 220-240V IP65 100° бяло

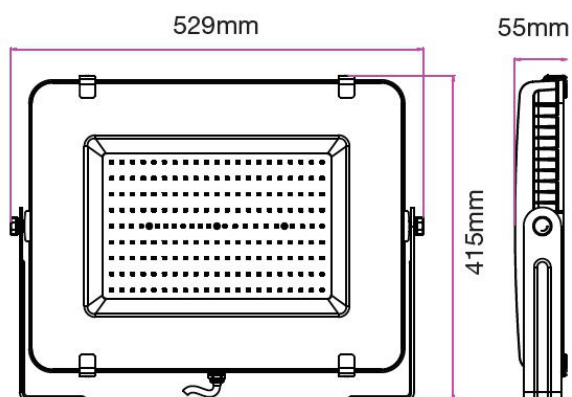


Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
LED Прожектор 300W 24000lm 4000K 220-240V IP65 100° бяло	LIVTS486
LED Прожектор 300W 24000lm 4000K 220-240V IP65 100° бяло	