

Данни за артикула: MC163044--

Товаров разединител MC1 4P 63A

Тип на устройството товаров разединител без дистанционно изключване, Размер 1, Номинален ток 63A, Полюси 4, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита




Технически данни

Нето ширина (mm)	120,00
Нето височина (mm)	145,00
Нето тегло (kg)	1,21
EAN	9004840385816
Разсейвана мощност (W)	6,00
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	товаров разединител без дистанционно изключване
Номинален ток (A)	63
Размер	1
Защита	Без защита
Полюси	4
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	125
Защита от попадане под напрежение	Back-of-hand-proof
Climatic proofing	Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78
Температурен обхват - Транспортиране / Съхранение (°C)	-40 to +70

Технически данни - продължение

Температурен обхват - работен (°C)	-25 to +70
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20
Степен на защита - IP	IP20
Rated operational voltage (V)	690
Номинална честота (Hz)	50/60
Номинален работен ток (A)	63
Overvoltage category/pollution degree	III/3
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	2,80
Mechanical durability	20000 operation cycles
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	1000
Terminal type	Frame clamp
Terminal cross section	
Solid [main cable] (mm ²)	2 x (6 - 16)
Stranded [main cable] (mm ²)	2 x (6 - 25)
Тип монтаж	vertical

Чертеж: Товаров разединител MC1 4P 63A

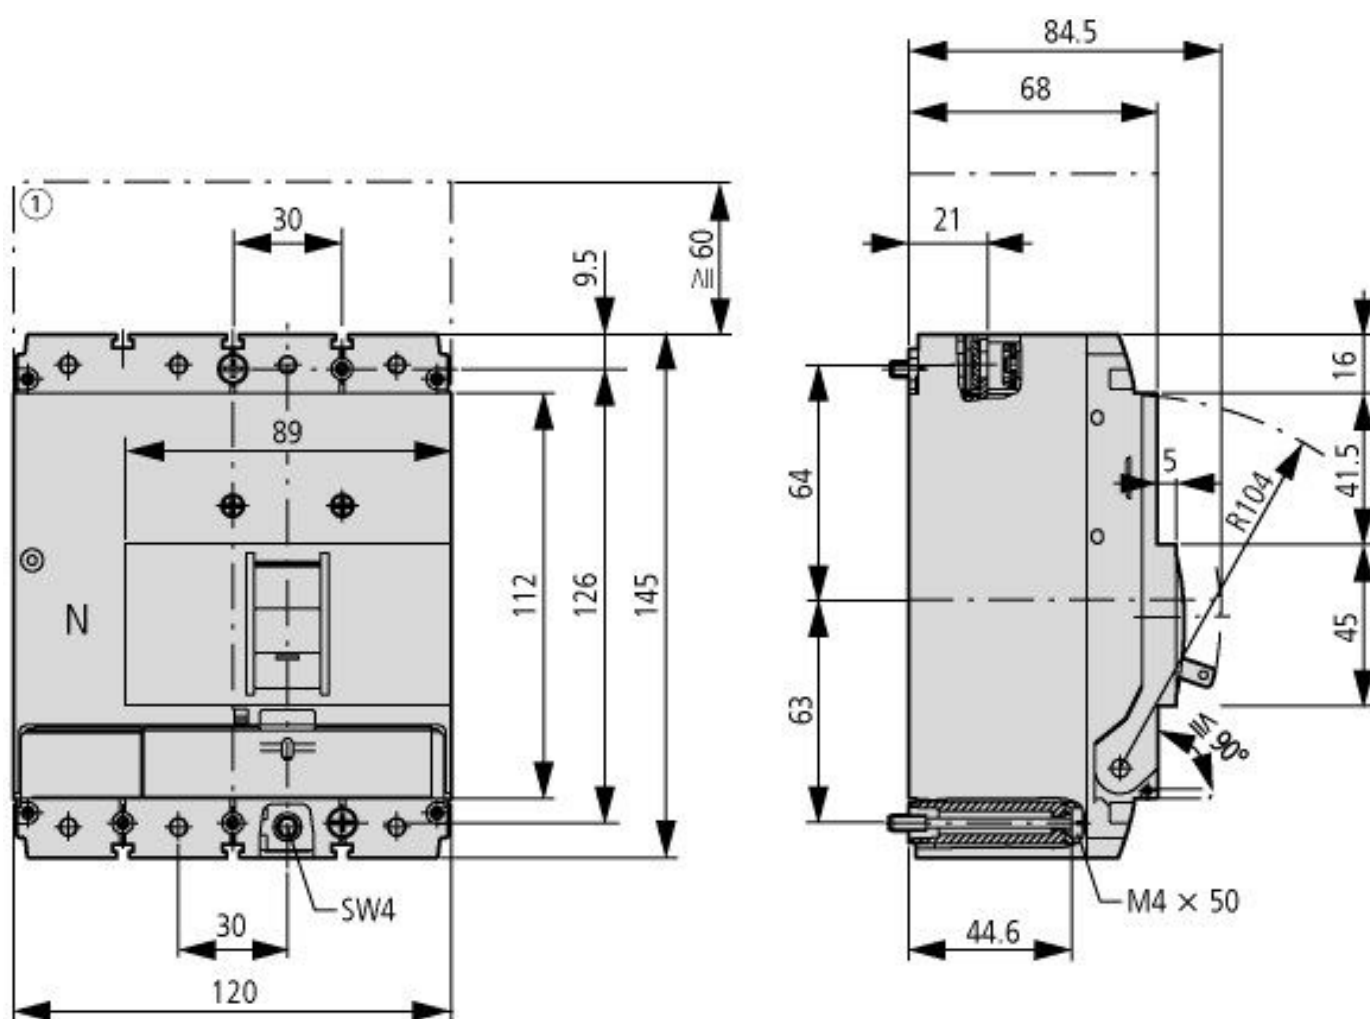

Товаров разединител MC1 4P 63A

Тип на устройството товаров разединител без дистанционно изключване, Размер 1, Номинален ток 63A, Полюси 4, Степен MC163044
на защита - IP IP20, Защита Без защита