


Данни за артикула: MC220035--

Товаров разединител MC2 3P 200A, за дист.управл.

Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 2, Номинален ток 200A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита

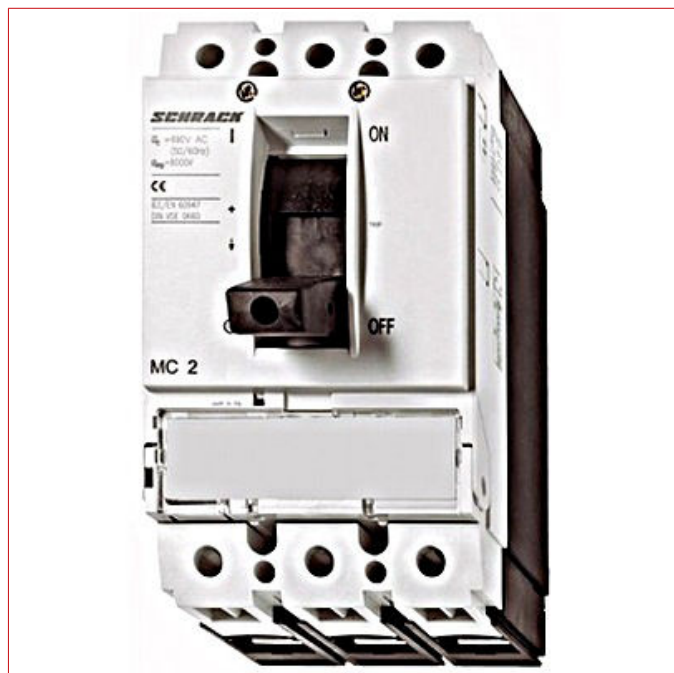


Технически данни

Нето широчина (mm)	105,00
Нето височина (mm)	184,00
Нето тегло (kg)	2,35
EAN	9004840386059
Разсейвана мощност (W)	30,70
Мин. околна температура (°C)	-25
Макс. околна температура (°C)	60
Тип на устройството	товаров разединител с дистанционно изключване
Номинален ток (A)	200
Размер	2
Защита	Без защита
Полюси	3
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Short-circuit protection maximum fuse	250
Mech. shock resistance Half-sinusoidal shock 10ms	20

Технически данни - продължение

Степен на защита - IP	IP20
Номинален работен ток (A)	200
Overvoltage category/pollution degree	III/3
Rated insulation voltage [Ui] (V)	690
Short circuit making capacity (kA)	5,50
AC-1	
400 V	10000
415 V	10000
660 V 690 V (A)	7500
AC-23A	5000
Solid [main cable] (mm²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Stranded [main cable] (mm²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Чертеж: Товаров разединител MC2 3P 200A, за дист.управл.

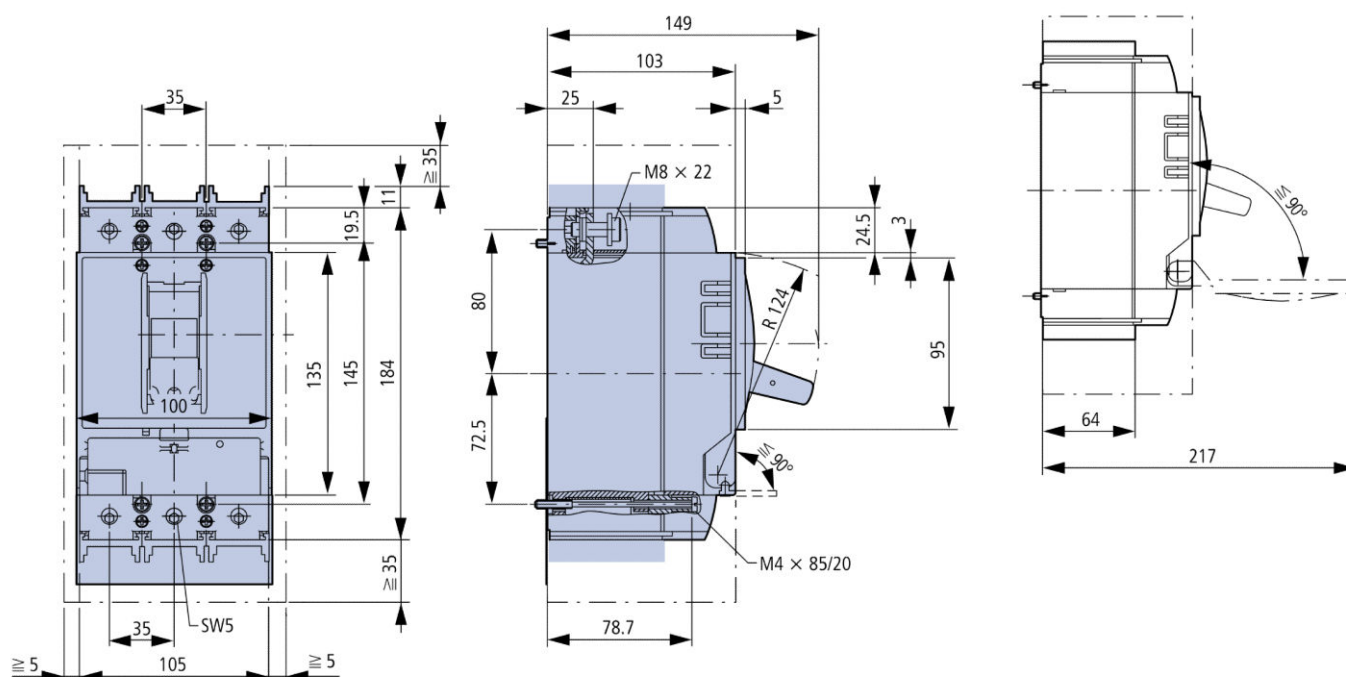

Описание	Артикулен No.
Товаров разединител MC2 3P 200A, за дист.управл. Тип на устройството товаров разединител с дистанционно изключване, Размер 2, Номинален ток 200A, Полюси 3, Степен на защита - IP IP20, Защита Без защита	MC220035