

Данни за артикула: MGF77500-A

Волтметър AC с вграден превключвател, 72x72 mm, 500VAC

Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Тип преден панел, Функция волтметър AC, Размер 72x72mm, Обхват 500V, Степен на защита - IP IP30 (front), IP00 (connections)




Технически данни

Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Тип	преден панел
Дисплей	analog
Обхват	500V
Размер	72x72mm
Frequency range	45-65Hz
Accuracy	1,50 percent
Оперативно напрежение AC (V)	600
Overload (continuous)	1,2 Vn


Технически данни - продължение

Overload (short-time)	2Vn 5s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Разсейвана мощност (W)	0,20
Тип на закрепване	Instrument for vertical mounting
Степен на защита - IP	IP30 (front), IP00 (connections)
Burden	3,0VA

Schaltbild

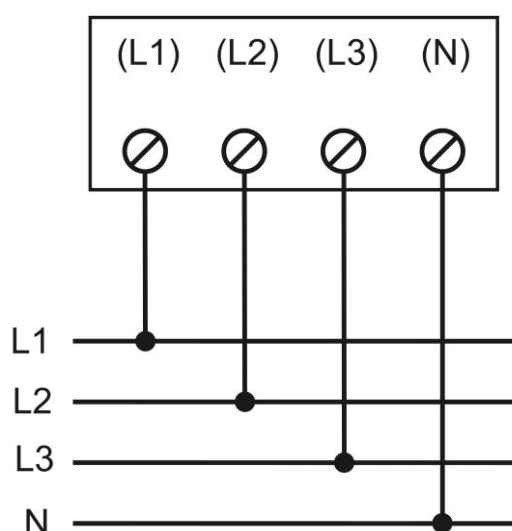

Чертеж: Волтметър АС с вграден превключвател, 72x72 mm, 500VAC

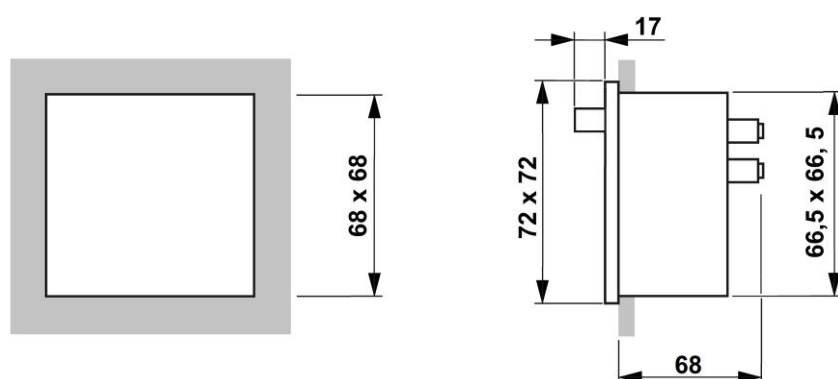

Описание	Артикулен No.
Волтметър AC с вграден превключвател, 72x72 mm, 500VAC	
Integrated changeover switch L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Тип преден панел, Функция волтметър AC, Размер 72x72mm, ОбхватMGF77500-A 500V, Степен на защита - IP IP30 (front), IP00 (connections)	